




204655
MZET 9-25 PSL-K-IBS
气缸传感器

- 可从上方装配
- 紧凑的型式
- 纯电子式，耐振动
- 高再现性

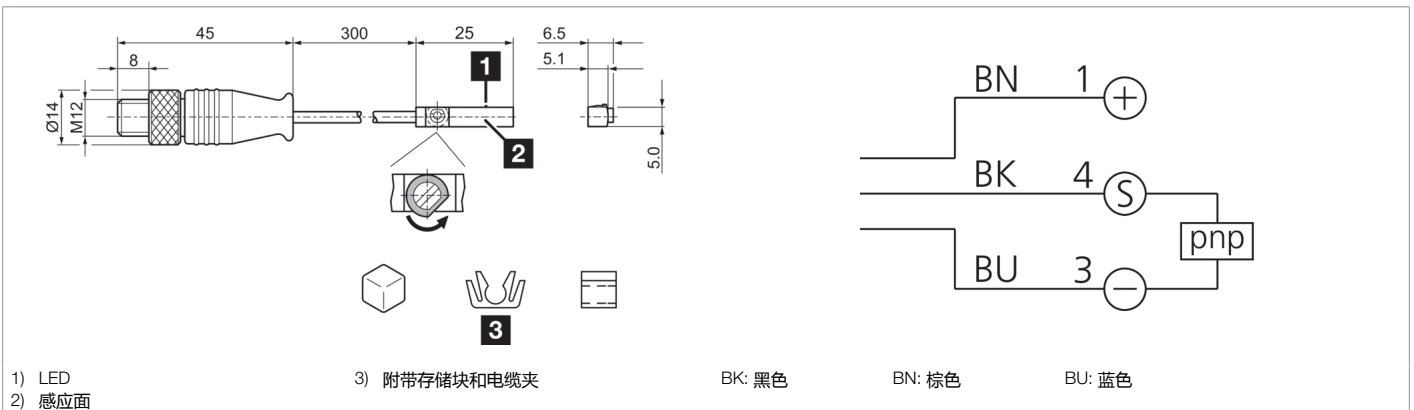

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| 功能 | | | | | | | | | | | CE | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
|-----------|------------------------|
| 电流负载能力 | 100 mA, 抗短路, 反极性保护 |
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 (最大) | 10 mA |
| 绝缘耐压强度 | 500 V |
| 气缸槽 | T 型槽, 可以从上方装入到槽中 |
| 固定 | 偏心件 |
| 外壳材料 | 塑料 (PA) |
| 电缆材质 | PUR |
| 材料 | 不锈钢 (固定偏心件) |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 开关输出端 | pnp, 100 mA, NO, 抗短路 |
| 电压降 (最大) | 2.5 V |
| 再现性 | 0.2 mm |
| 显示 | LED 黄色 - 输出信号 |
| 开关频率 | 10000 Hz |
| 工作环境温度 | -25 ... +80 °C |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针 |
| 连接电缆 | VK ... |

更多信息 / 附件 <https://www.di-soric.com/204655>