




201182 **OEV 30 K 6000 P2K-TSSL** **Einweglichtschranke, Empfänger**

- Kompakte Bauform
- 12-Gang-Potentiometer
- Empfindlichkeit einstellbar, hoher Schaltabstand
- LED-Anzeige von Schaltzustand und Funktionsreserve

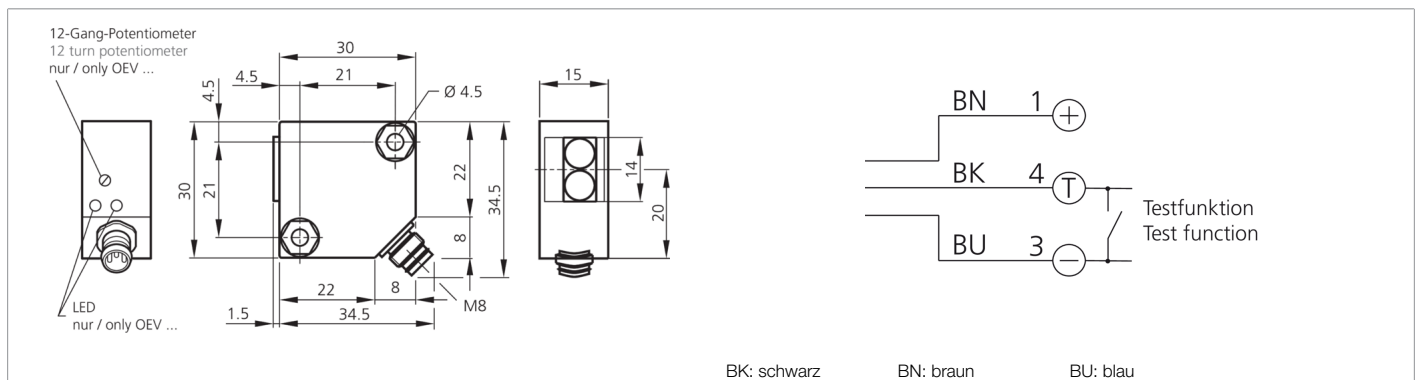

Funktion													

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 36 V DC
Leerlaufstrom (max.)		10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		1000 V
Gehäuseabmaße		30 x 30 x 15 mm
Gehäuselänge		30 mm
Gehäusehöhe		30 mm
Gehäusebreite		15 mm
Gehäusematerial		Kunststoff (PBT)
Material		Glas (Fenster)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Auswertung		digital
Bauform		Quader
Bestehend aus		Empfänger
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO
Spannungsfall (max.)		2 V
Fremdlichtsicherheit		10 kLx
Reichweite		0 ... 6000 mm
Schalthysterese (max.)		< 10 %
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer (12-Gang)
Schaltfrequenz		1000 Hz
Ansprechzeit		0,50 ms
Abfallzeit		0,50 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +55 °C
Temperaturdrift		0,5 %/K

**201182****OEV 30 K 6000 P2K-TSSL****Einweglichtschranke, Empfänger****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Schutzart

IP 67

Anschluss

Stecker, M8, 3-polig

Anschlusskabel

TK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/201182>