



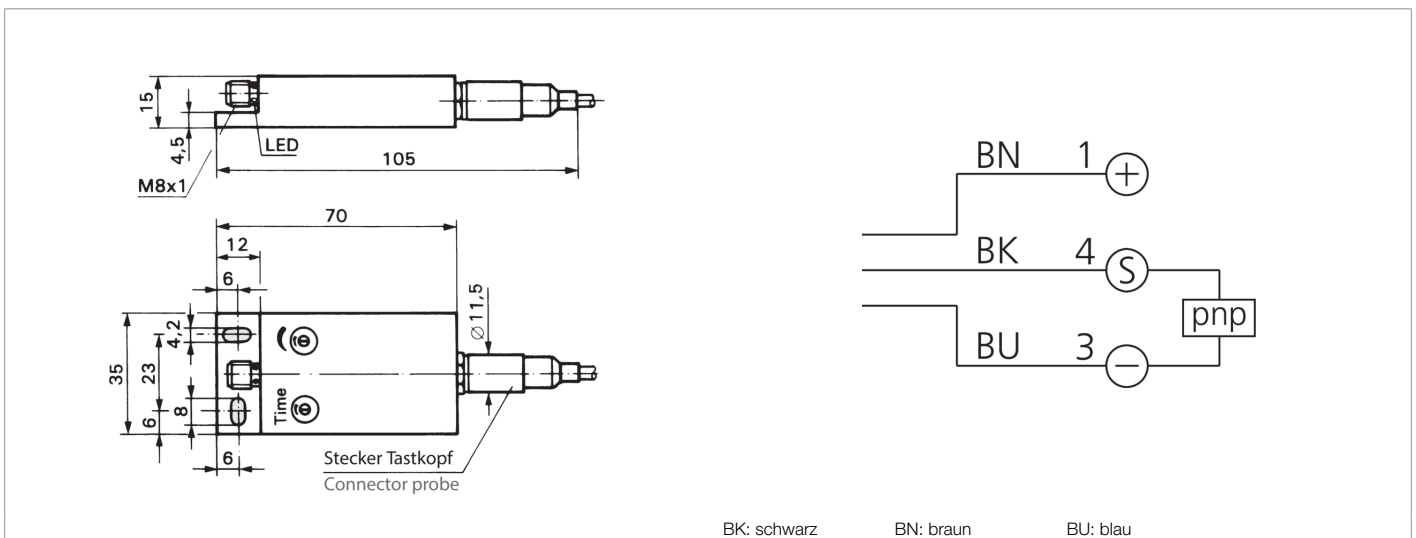

201576
OVD 70 P1K-TSSL
Verstärker für Ringlichtschranke

- Metallgehäuse
- Dynamisches Arbeitsprinzip
- Hohe Auflösung
- Kurze Ansprechzeit
- Empfindlichkeit einstellbar
- Impulsverlängerung einstellbar
- Metallanschlussstecker
- Ring-LED
- Hohe Schutzart



Funktion													
													

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	20 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	60 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Dynamisch
Auswertung	dynamisch
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NC
Spannungsfall (max.)	2 V
Impulsverlängerung	1 ... 150 ms einstellbar
Ansprechzeit	0,10 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C
Schutzart	IP 65

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201576
---------------------------------	---