



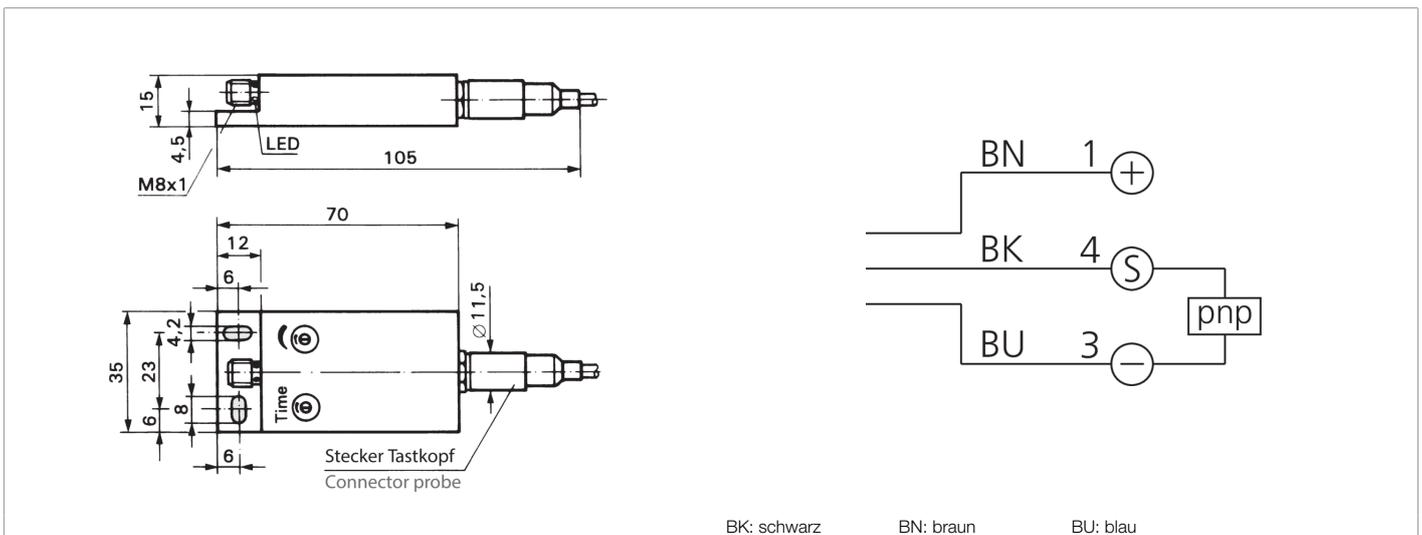

**201577**  
**OVD 70 P2K-TSSL**  
**Verstärker für Ringlichtschranke**

- Metallgehäuse
- Dynamisches Arbeitsprinzip
- Hohe Auflösung
- Kurze Ansprechzeit
- Empfindlichkeit einstellbar
- Impulsverlängerung einstellbar
- Metallanschlussstecker
- Ring-LED
- Hohe Schutzart

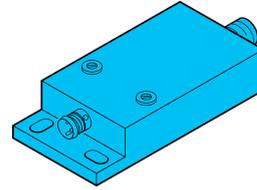

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung              | 20 ... 35 V DC                      |
| Leerlaufstrom (max.)          | 60 mA                               |
| Isolationsspannungsfestigkeit | 500 V                               |
| Gehäusematerial               | Aluminium (schwarz, eloxiert)       |
| Schutzklasse                  | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Funktionsprinzip              | Dynamisch                           |
| Auswertung                    | dynamisch                           |
| Schaltausgang                 | pnp, 200 mA, NO                     |
| Spannungsfall (max.)          | 2 V                                 |
| Impulsverlängerung            | 1 ... 150 ms einstellbar            |
| Ansprechzeit                  | 0,10 ms                             |
| Umgebungstemperatur Betrieb   | 0 ... +50 °C                        |
| Schutzart                     | IP 65                               |

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/201577>