




**201730**  
**TKH-W-5**  
**Anschlusskabel**

- Schleppkettentauglich
- Mit Rastring
- Robuste PU-Ummantlung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

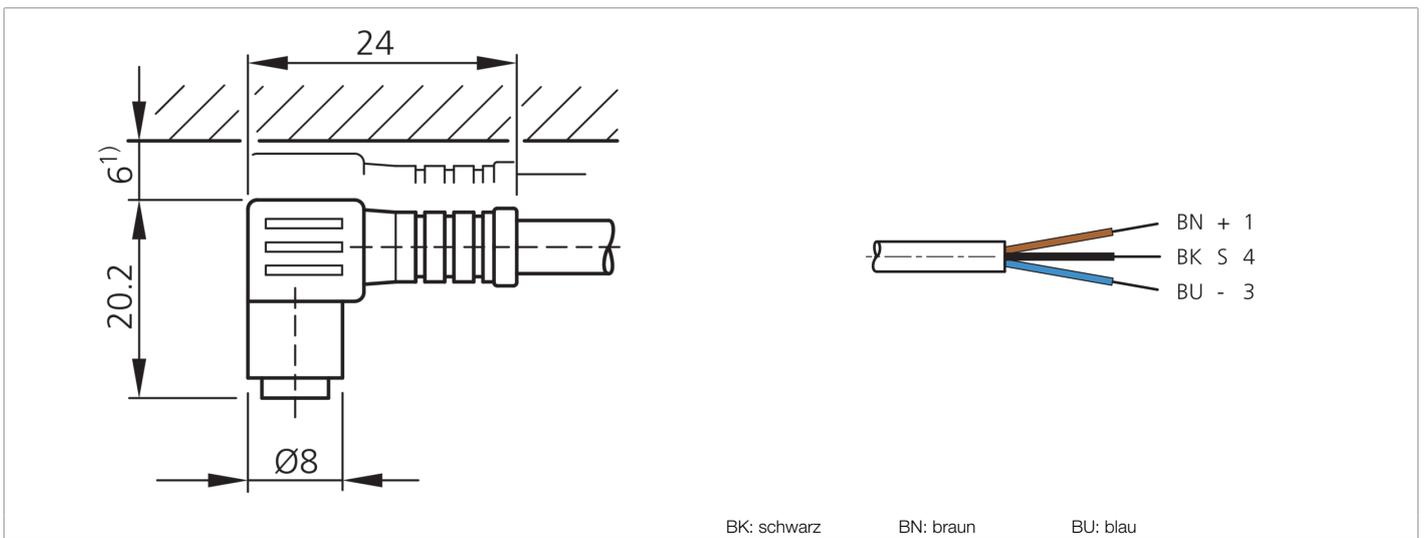

Funktion										
										  

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	50 V AC / 60 V DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 4,1 mm (Durchmesser)
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	41 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Rastring für Gewinde M8
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65
Anschluss	Rastring, M8, 3-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (3 x)

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/201730">https://www.di-soric.com/201730</a>
---------------------------------	---