





202451

USS 46 K 1500-TSSL

Ultraschall-Einwegschränke, Sender

- Kein Blindbereich
- Schmutzunempfindlich
- Störgeräuschempfindlich
- Messung oberflächenunabhängig

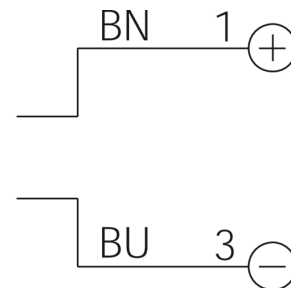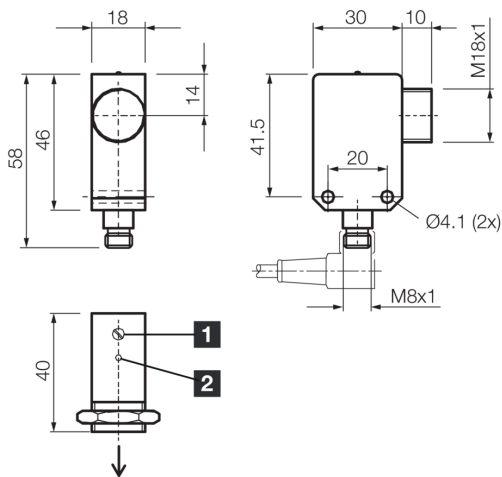

1) Sendeleistung (nur USS 46 ...) / Einschaltverzögerung (nur USE 46 ...)

2) LED

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung 18 ... 30 V DC

Leerlaufstrom (max.) 55 mA

Isolationsspannungsfestigkeit 500 V

Gehäuseabmaße 46 x 30 x 18 mm

Gehäuselänge 30 mm

Gehäusehöhe 46 mm

Gehäusebreite 18 mm

Gehäusematerial Edelstahl (V2A 1.4301 / AISI 304) / Kunststoff (PA)

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Funktionsprinzip Ultraschall-Einwegschränke

Auswertung digital

Bauform Quader

Schaltabstand 0 ... 1500 mm

Ultraschallfrequenz 180 kHz

Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... +50 °C

Schutzart IP 67

Anschluss Stecker, M8, 3-polig

Anschlusskabel TK ...

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202451>



202451
USS 46 K 1500-TSSL
Ultraschall-Einwegschranke, Sender