




- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



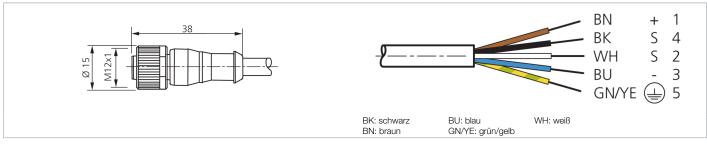

Funktion							
						CE CH Z	

Technische Daten (typ.)				
Betriebsspannung	< 125 V AC/DC			
Länge	10.000 mm			
Durchmesser	Ø 5,9 mm (Durchmesser)			
Gewinde	M12			
Material Kabel	PUR			
Schleppkettenwerte	90 mm (min. Biegeradius)			
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung			
Bauform	gerade / offenes Kabelende			
Besonderheiten	Metallmutter			
Schleppkettentauglich	Ja			
LED Anzeige	Nein			
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 +80 °C (bewegt, fest)			
Schutzart	IP 67			
Anschluss	Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert			
Querschnitt	0,34 mm ² (5 x)			

Weitere Informationen / Zubehör https://www.di-soric.com/202944