




203161
TKHM-Z/TSM-Z/UN
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

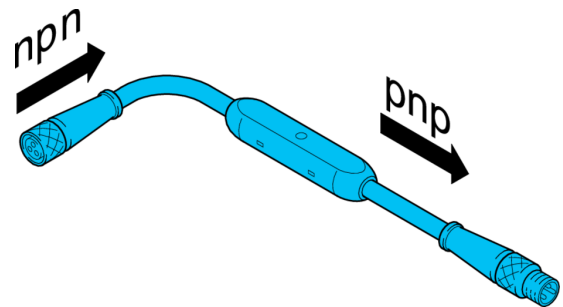

1) LED SCHALTAUSGANG 2) LED STATUS

BK: schwarz BN: braun BU: blau

4 BK 4 BK
 BU 3 1 BN BN 1 3 BU

Kupplung Stecker
 Coupling Connector
 M8 M8

Funktion									

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit		200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung		10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)		20 mA
Gewinde		M8 x 1
Gehäusematerial		Kunststoff
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung		npn -> pnp Umsetzer
Applikation		Digitalsignal
Funktionsauswahl		npn
Schaltausgang		pnp
Schaltfrequenz		5000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb		-20 ... +70 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Pigtail, Kupplung, M8, 3-polig
Anschluss 2		Pigtail, Stecker, M8, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör <https://www.di-soric.com/203161>