




**203162**  
**VKHM-Z/VSM-Z/UN**  
**Funktionsadapter**

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

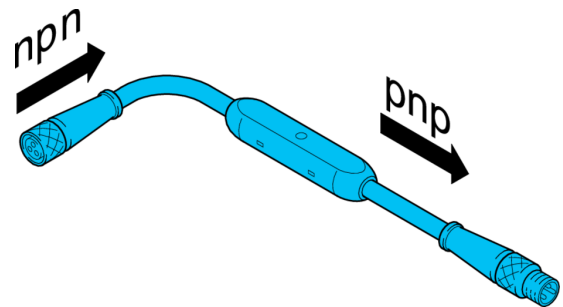

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)      3) LED SCHALTAUSGANG  
2) LED STATUS

4 BK  
BU 3      1 BN  
n.c.  
Kupplung  
Coupling  
M12

BK 4      3 BU  
BN 1      n.c.  
Stecker  
Connector  
M12

BK: schwarz      BN: braun      BU: blau

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	npn -> pnp Umsetzer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	npn
Schaltausgang	pnp
Schaltfrequenz	5000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M12, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**      <https://www.di-soric.com/203162>