


203231

OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS

Hochleistungs-Lichtschranke, Empfänger

- Sehr hohe Verschmutzungs-/Funktionsreserve
- Hohe Reichweite
- Infrarotlicht
- Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktendstufe

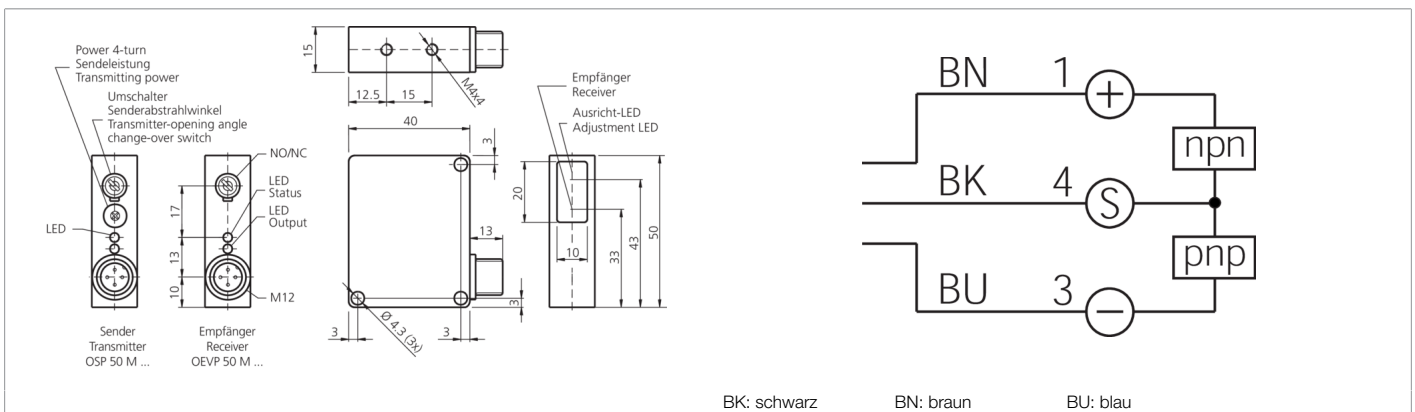

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	40 mA
Gehäuseabmaße	50 x 40 x 15 mm
Gehäuselänge	40 mm
Gehäusehöhe	50 mm
Gehäusebreite	15 mm
Gehäusematerial	Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Material	PMMA (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Einwegschanke, Empfänger
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Besonderheiten	Hohe Sendeleistung und Schmutzdurchdringung
Bestehend aus	Empfänger
Schaltausgang	Gegentakt, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Fremdlichtsicherheit	15 kLx Sonnenlicht, 2 kLx getaktetes Licht
Reichweite	0 ... 50000 mm (abhängig vom Sender)
Schalthysterese (max.)	12 %
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Schaltfrequenz	20 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +60 °C
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment PRK... = 0,6 Nm)
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig
Anschlusskabel	VK ...

 203231

OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS

Hochleistungs-Lichtschanke, Empfänger

[Weitere Informationen / Zubehör](#)<https://www.di-soric.com/203231>