





203253

VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4

Anschlusskabel

- Verbindungskabel: Stecker / Kupplung
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart

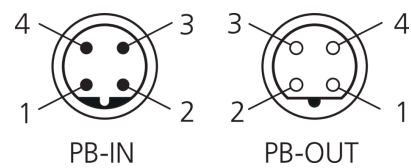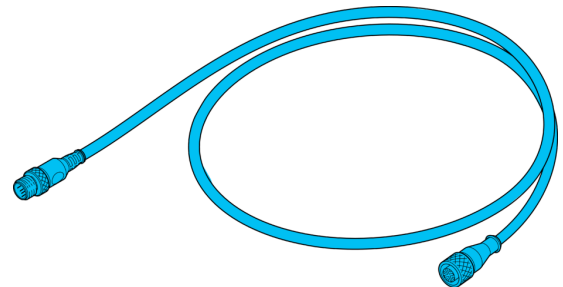

**Funktion**



Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		< 250 V AC/DC
Länge		600 mm
Material Kabel		PUR
Schleppkettenwerte		> 2 Mio. (Biegezyklen)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente		Anschlusskabel
Bauform		gerade / gerade
Geeignet für		Gerätestecker M12, 4-polig
Schleppkettentauglich		Ja
Umgebungstemperatur Betrieb		-5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart		IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss		Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert
Anschluss 2		Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt		0,34 x 0,34 mm (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/203253">https://www.di-soric.com/203253</a>
---------------------------------	---