



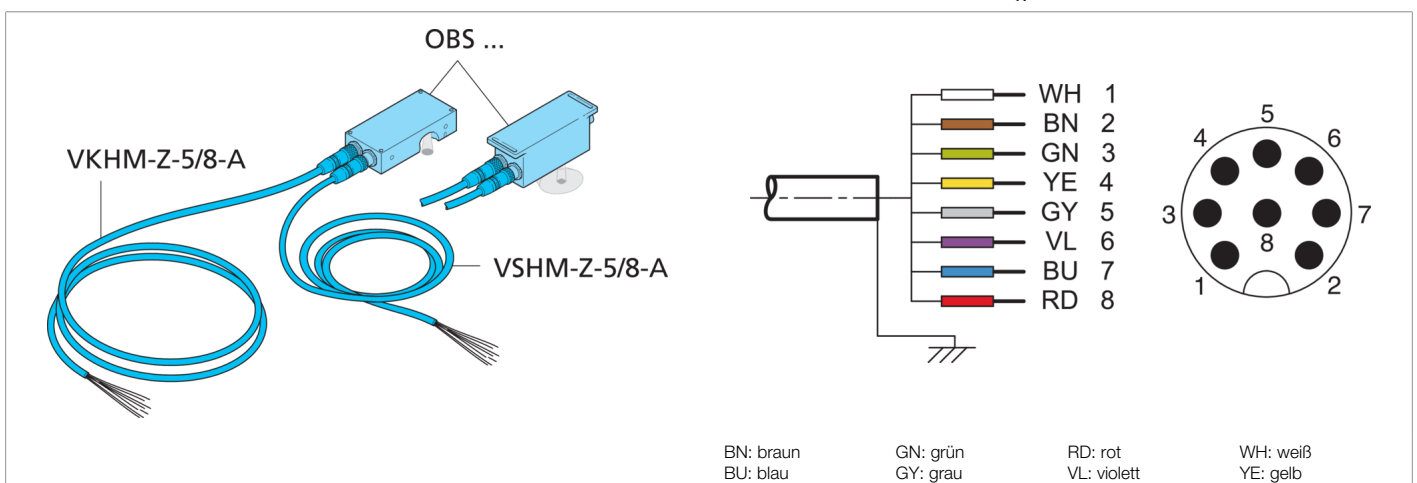

204563
VKHM-Z-5/8-A
Anschlusskabel

- Abgeschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

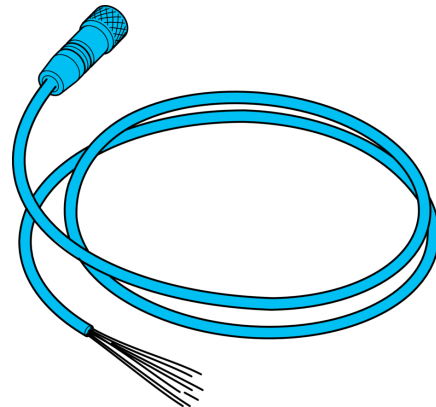

Funktion												

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 7,0 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	70 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm ² (8 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/204563
---------------------------------	---