





**209092**  
**SLI4-904-S2**  
**Sicherheitslichtvorhang**

- Höchste Sicherheitsstufe
- Auflösung für Handschutz
- Unterschiedliche Auflösungen und Schutzfeldhöhen kombinierbar
- Bis zu drei Überwachungsbereiche
- Nur ein Sicherheitsmodul / zwei Relais als Auswertung notwendig
- Vereinfachte Verkabelung durch Reihenschaltung
- Ungeschirmte Anschluss- und Verbindungsleitungen
- Verbindungsleitung Master / Slave 2 / Slave bis 50 m
- Hohe Schutzart

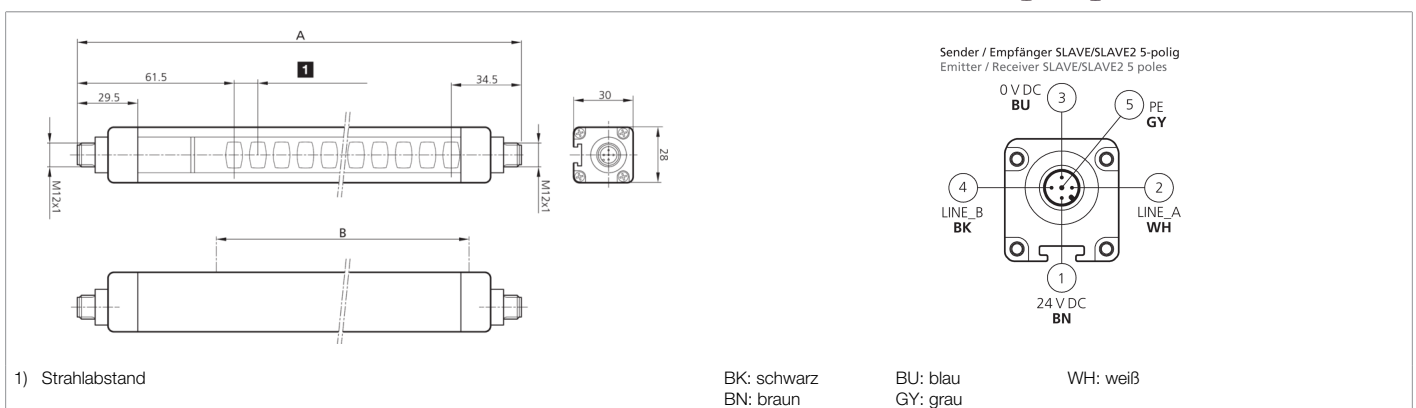

**Funktion**



Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	19,2 ... 28,8 V DC
Verpolschutz	ja
Kurzschlusschutz	ja
Gesamthöhe (A)	987 mm
Befestigung	T-Nut (Rückseite), / Halterung SFB E 180 (optional)
Gehäusematerial	Aluminium
Material	Polycarbonat (Fenster)
Kenngößen	Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Schutzfunktion	Handschutz
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Modell	integrierte Kontrollfunktionen (EDM), Slave 2
Geeignet für	Betrieb mit Master und Slave
Anschluss Master / Slave 2 / Slave	Stecker, M12, 5-polig für Sender und Empfänger
Lieferumfang	Sender + Empfänger, ein Set Standardhalterungen SA 4, CD-ROM mit mehrsprachiger Bedienungsanleitung, Schnellinstallationsanleitung
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	950 nm
Strahlanzahl	31
Schutzfeldhöhe (B)	910 mm
Reichweite	4000 mm (Low Range) / 12000 mm (High Range)
Auflösung	40,0 mm
Anzeige	LED (Selbstdiagnose und Status der Lichtschranke)



209092

SLI4-904-S2

Sicherheitslichtvorhang

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Reaktionszeit

Berechnungsformel

Umgebungstemperatur Betrieb

-20 ... +55 °C

Schutzart

IP 65 / IP 67

Kabel

ungeschirmte Verbindungskabel Master / Slave 2 / Slave max. 50 m

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/209092>