210200
MB-N-251-K
Maschinenbeleuchtung

- Hohe Beleuchtungsstärke aufgrund modernster Power-LEDs
- Hohe Farbwiedergabe garantiert Sicherheit am Arbeitsplatz nach DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes breites Leuchtfeld zur optimalen Maschinenausleuchtung
- Hohe Schutzart IP 67
- Triggereingang für externe Ansteuerung
- Dimmbar über PWM-Signal
- Magnethalte-Set optional erhältlich
- Justierbarer Befestigungswinkel optional erhältlich
- Aufsteckbarer Diffusionsfilter optional erhältlich

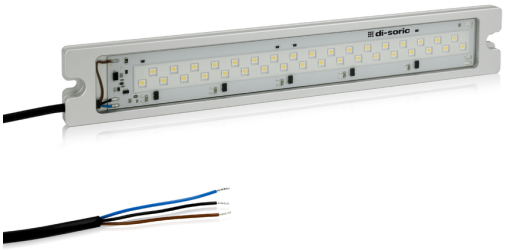

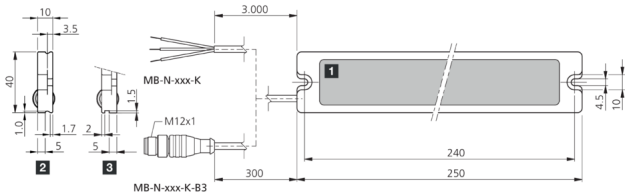

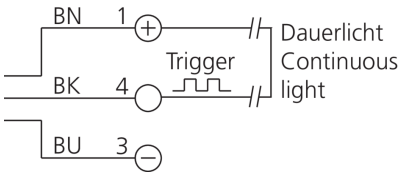

1) Leuchtfläche
2) Ab KW 40/16
3) bis KW 40/16

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	24 V DC (± 5%, Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	450 mA (24 V DC)
Leistung	10,8 W (24 V)
Verpolschutz	Ja
Kaskadierbar	Nicht kaskadierbar
Leuchtfläche	220 x 30 mm
Gehäusematerial	Aluminium (natur, eloxiert)
Material	PU, glasklar (Fenster)
Gewicht	260 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Modell	Maschinenbeleuchtung
Produktserie	MB-N
Triggereingang High Pegel	> 8,0 … 25,2 V
Triggereingang Low Pegel	< 5,0 V
Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse (VO 2019/2015)	E (A - G)
Farbe	Weiß (5 000 K)
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabeindex Ra	85
Beleuchtungsstärke	■ 1,80 kLx (500,0 mm / 100 %) ■ 0,530 kLx (1000,0 mm / 100 %)
Einschaltverzögerung (Trig.)	0,050 ms
Ausschaltverzögerung (Trig.)	0,050 ms
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C

210200
MB-N-251-K
Maschinenbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 3,0 m, 3-polig (offenes Ende), 3 x 0,34 mm^2

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/210200

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 17.11.2024