210278
VKHM-W-5/12-A-CS
I/O-Kabel

- Abgeschirmt
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte
- Für Vision Sensoren CS

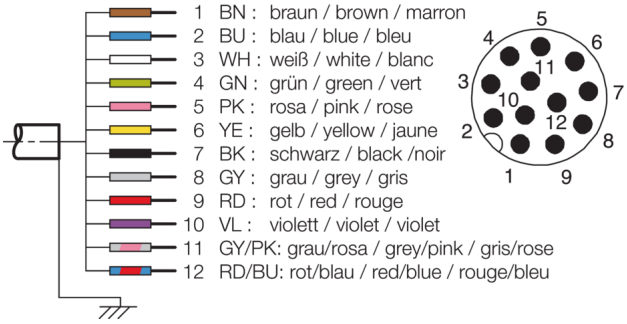

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material	■ PUR, innen PVC (Kabel) ■ PUR (Stecker)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente	Anschlusskabel
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 50
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 … +70 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig, 12 x 0,25 mm^2
Anschluss 2	offenes Ende
Querschnitt	0,25 x 0,25 mm

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/210278

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 17.11.2024 . Seite 1 (1)