


210517

BEK-R33-E1T-K-BS

Ringbeleuchtung

- Hochleistungs-Blitz mit eingebautem Flash-Controller
- Einfach Montage an CS 50
- Fokusoptik und Polarisator optional erhältlich
- Optionales Y-Kabel (CS-Y ...) zur einfachen elektrischen Montage an CS 50
- Automatisches Triggersignal durch Vision Sensor CS 50

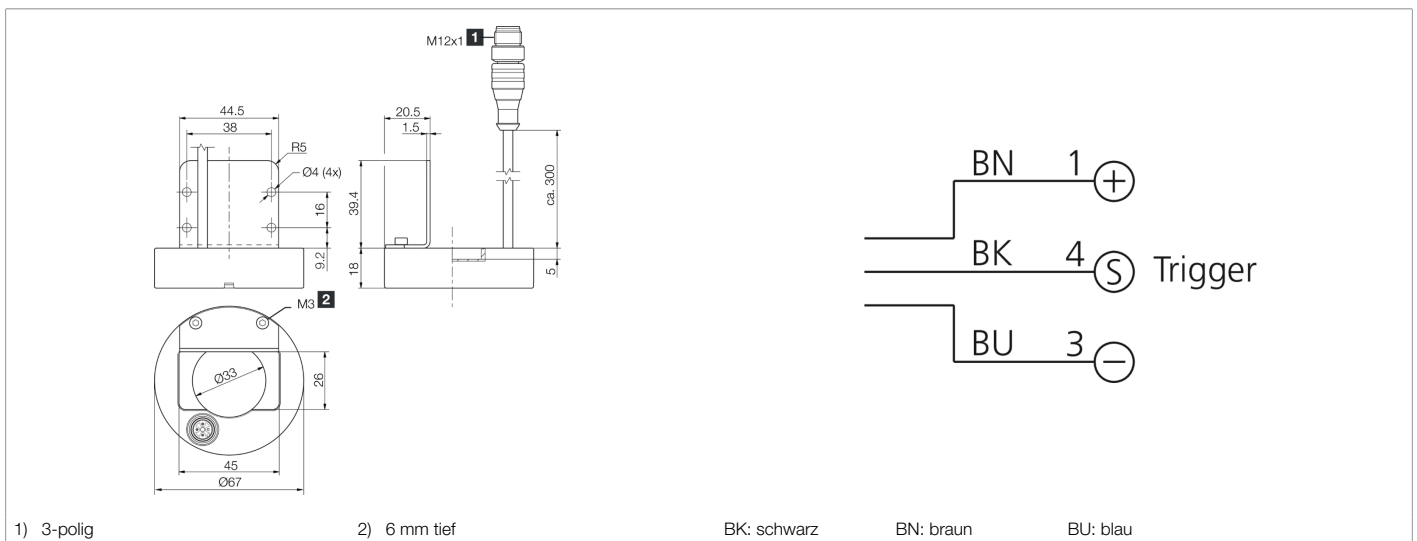

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C
Betriebsspannung	22,8 ... 25,2 V DC
Leerlaufstrom (max.)	10 mA Bereitschaft / 950 mA Puls
Leistung	23,0 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Durchmesser	Ø 33 / Ø 67 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA, klar (Schutzoptik)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Bauform	Ringbeleuchtung
Triggereingang High Pegel	3,3 ... 30,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	625 nm
Abstrahlwinkel FWHM	80°
Beleuchtungsstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 29,0 kLx (100,0 mm)</li> <li>■ 3,37 kLx (300,0 mm)</li> <li>■ 1,45 kLx (500,0 mm)</li> </ul>
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller

**210517****BEK-R33-E1T-K-BS****Ringbeleuchtung**

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C</b>
Zykluszeit pro Lichtstrahl	50 ms
Frequenz (max.)	20 Hz
Beleuchtungszeit / Puls	2 ms
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/210517">https://www.di-soric.com/210517</a></b>