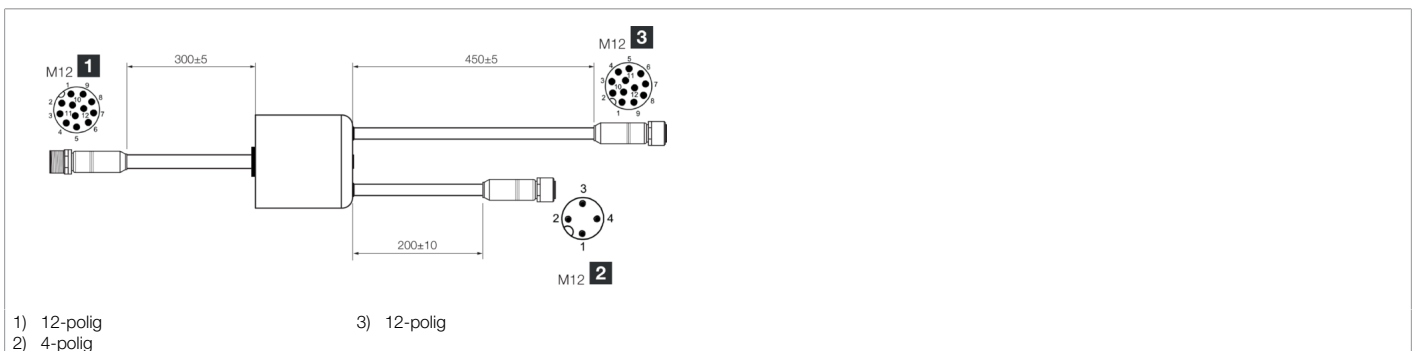
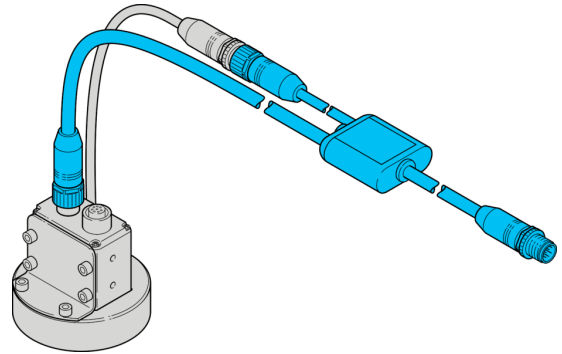

**210606**  
**CS-Y-0.3/12-A**  
**Y-Verteilerkabel**

- Metallstecker
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart IP 67



#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	< 30 V DC
Betriebsstrom	< 1,5 A DC
Gehäusematerial	Kunststoff
Material	PUR (Kabel)
Komponente	Y-Verteilerkabel
Bauform	gerade
Geeignet für	Anschluss einer BEK-R33-... an CS 50
Hinweis	IN & OUT bleibt auf PNP erhalten (CS50)
Externer Beleuchtungs-Trigger (pnp)	entweder OUT 3 (CS 50 ...) oder PIN 6 (Stecker M 12)
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +85 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 12-polig
Anschluss 2	Buchse, M12, 4-polig
Anschluss 3	Buchse, M12, 12-polig

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210606>