





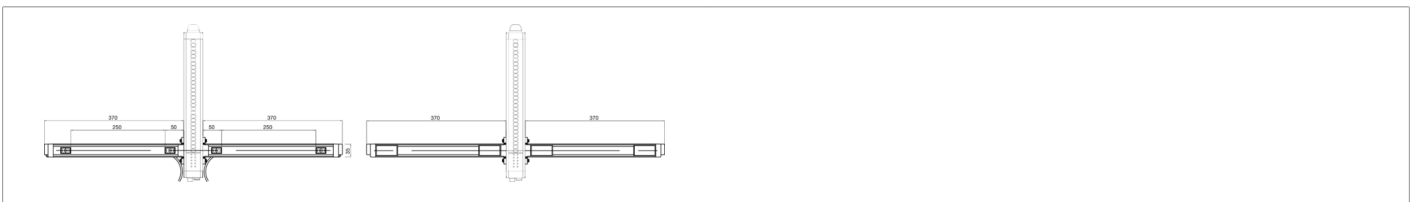


**212730**  
**MA-T4P TRX**

- Muting einfach gemacht durch Hardwareverdrahtung an SLM4
- Vorverdrahtete Muting-Arme für SLM4 zur schnellen Inbetriebnahme
- Integrierbare, höhenverstellbare Muting-Arme in Befestigungsnut von SLM4
- Einfacher Steckverbinder, Anschluss der Muting-Sensoren direkt am SLM4 Sicherheitslichtgitter

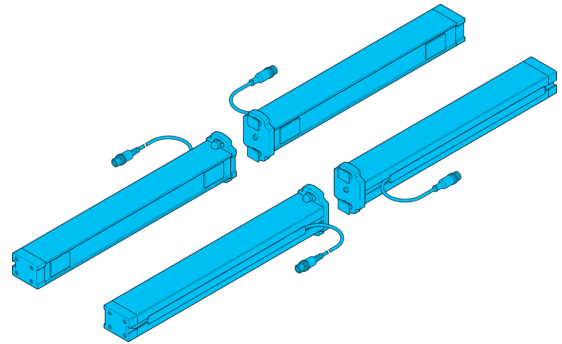

Funktion											
											 

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Betriebsspannung		19,2 ... 28,8 V DC	
Kenngößen		Typ 4	
Modell		Mutingarm	
Funktionsprinzip		Reflexionslichtschranke	
Besonderheiten		Sicherheitsfunktion Muting-Aktivierung	
Schaltausgang		pnp, 100 mA, NO	
Umgebungstemperatur Betrieb		-30 ... +55 °C	

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/212730">https://www.di-soric.com/212730</a>