




**212735**  
**MZ-T2X**

- Muting einfach gemacht durch Hardwareverdrahtung an SLM4
- Vorverdrahtete Muting-Arme für SLM4 zur schnellen Inbetriebnahme
- Integrierbare, höhenverstellbare Muting-Arme in Befestigungsnut von SLM4
- Einfacher Steckverbinder, Anschluss der Muting-Sensoren direkt am SLM4 Sicherheitslichtgitter

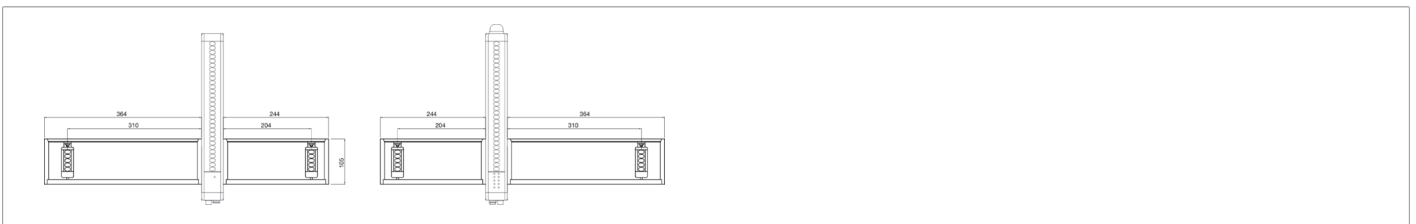

#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	19,2 ... 28,8 V DC
Kenngößen	Typ 4
Modell	Mutingarm
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke 5-strahlig
Besonderheiten	Für unregelmäßige Ladungen, Für hohe Geschwindigkeiten
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO
Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... +55 °C

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/212735>