




212920
BEK-P25-G7T-IBS
Spotbeleuchtung

- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Homogenes Leuchtfeld
- Externer Triggereingang
- Interne Leistungsregelung
- Hoher Wirkungsgrad
- Geringe Wärmeentwicklung
- Robustes Metallgehäuse

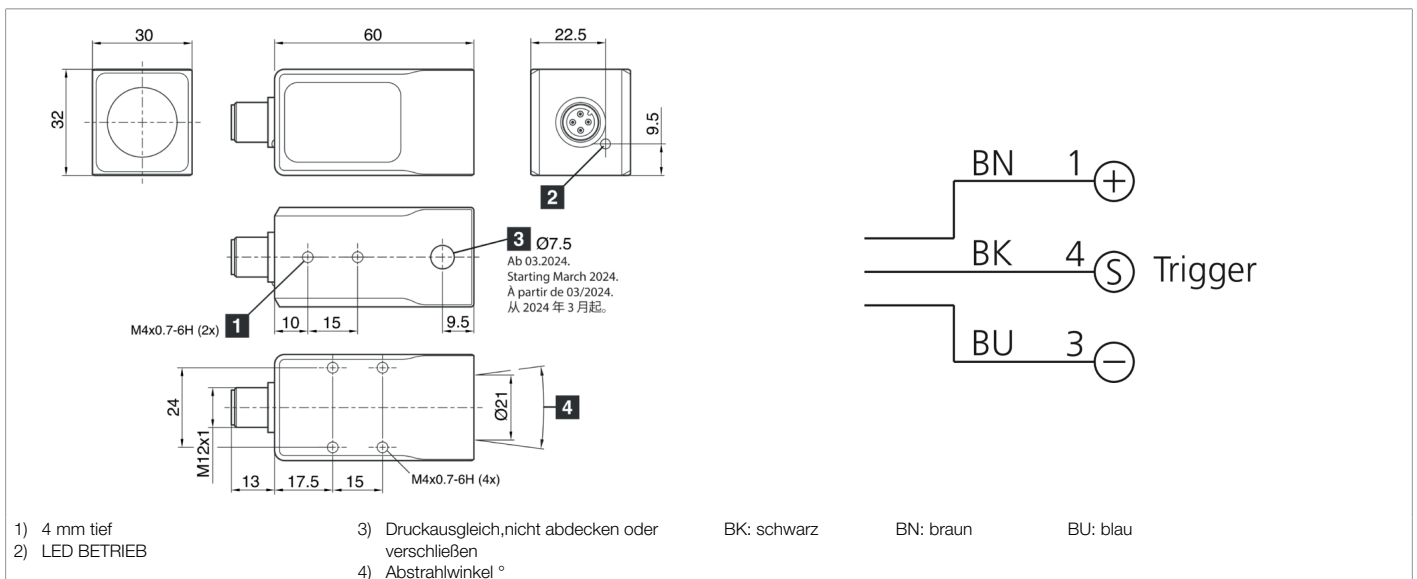

Funktion									

Technische Daten (typ.)		+20°C	
Betriebsspannung	18 ... 30 V DC		
Leerlaufstrom (max.)	150 mA (24 V DC)		
Leistung	3,6 W (24 V)		
Verpolschutz	ja		
Leuchtfäche	Ø 21 mm		
Lichtaustritt	axial		
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)		
Material	Glas, farblos transparent (Schutzoptik)		
Gewicht	114 g		
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung		
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 1 / 2 UV		
Zulassungen	UL		
Bauform	Punktbeleuchtung		
Besonderheiten	Triggereingang		
Triggereingang High Pegel	> 3,4 ... 30,0 V		
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V		
Lichtquelle	LED		
Farbe	UV		
Wellenlänge	364 nm		



212920
BEK-P25-G7T-IBS
Spotbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C
Abstrahlwinkel FWHM	25°
Beleuchtungsstärke	<ul style="list-style-type: none">■ 15000 µW/cm² (100,0 mm)■ 4400 µW/cm² (200,0 mm)■ 700 µW/cm² (500,0 mm)
Regelung	Integrierte Leistungsregelung
Anzeige	LED grün - Betriebsanzeige
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK ...
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/212920