





213499
USGT 60/8 IU-B4
Ultraschall-Gabelschranke

- Großer linearisierter Analogbereich
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Kantensteuerung auch bei transparenten Materialien
- Schmutzunempfindlich

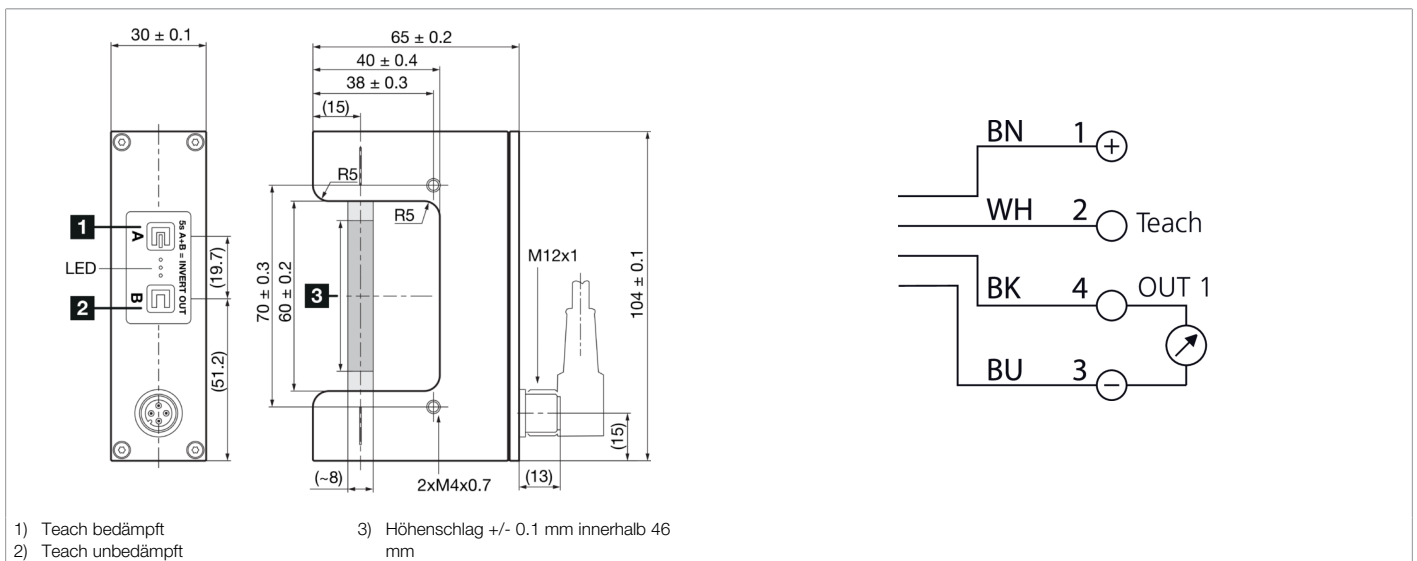

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	12 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	40 mA (24 V DC)
Restwelligkeit	10 %
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zulassungen	UL
Funktionsprinzip	Ultraschall-Einwegschranke
Auswertung	analog
Bauform	Gabel
Analogausgang	0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
Gabelweite	60 mm
Auflösung	0,1 mm
Messbereich	8 mm (typ.)
Reproduzierbarkeit	± 0,1 mm
Empfindlichkeitseinstellung	Tastatur
Messfrequenz	500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +60 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig

**213499****USGT 60/8 IU-B4****Ultraschall-Gabelschranke****Technische Daten (typ.)**

Anschlusskabel

+20°C, 24 V DC

VKHM ... /4

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/213499>