




**213587**  
**KLT-M6-T2-0.5-L20**  
**Kunststoff-Lichtleiter**

- Integrierte Optik für Fokussierung
- Kleinteilerkennung
- Lichtleiter mit Knickschutz
- Schneidmesser beigelegt

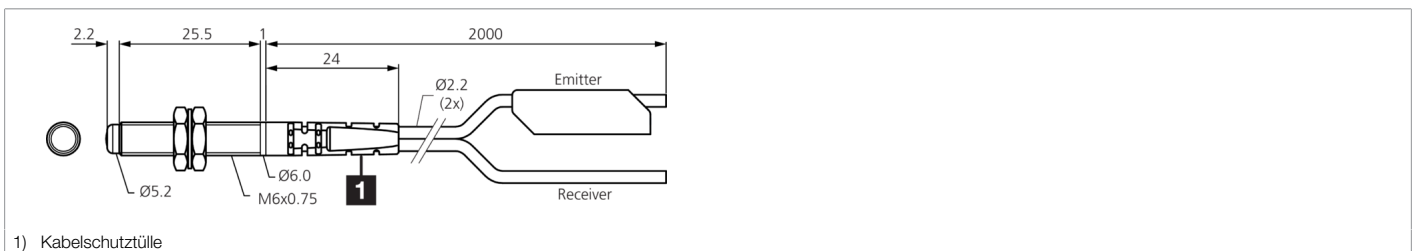

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C**

Länge	2.000 mm (ablängbar)
Gewinde	M6 x 0,75
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 15 mm
Faser	Parallel, Ø 0,5 mm (2x)
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Edelstahl (Tastkopf)</li> <li>■ PE (Ummantelung)</li> </ul>
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle, Optik integriert
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Lichtfleckgröße	Ø 1,0 mm (bei 20 mm Abstand)
Reichweite	20 mm
Auflösung	Ø 0,05 mm (bei 20 mm Abstand)
Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/213587>