




201126 MZEC 3.7 PS-K0.6-TSSL DéTECTEUR pour vérins

- Pour vérins pneumatiques avec rainure ronde 3,7 mm
- Modèle court
- Attache en acier inoxydable
- Câble hautement flexible
- Entièrement électronique
- Circuit électronique surmoulé
- Reproductibilité élevée
- Indice de protection élevé

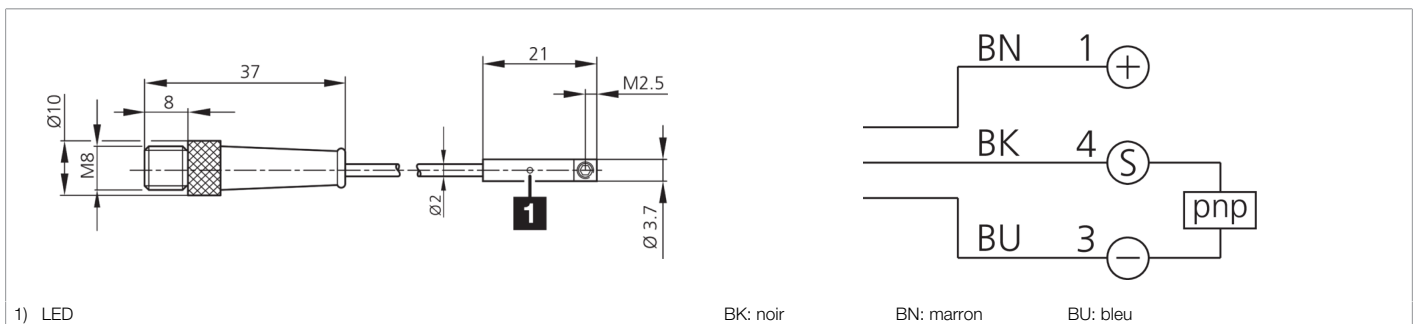

Fonction

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Intensité maximale admissible	100 mA, Sans protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	11 mA
Protection diélectrique	500 V
Rainure pour vérins	Rainure en C 3,7 mm, Insertion latérale dans la rainure
Fixation	Vis de blocage (Six pans creux SW 1,3 mm)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V2A 1.4301 / AISI 304) / Plastique
Matériau du câble	TPU
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO
Chute de tension (max.)	2 V
Puissance de commutation	< 3 W (30 V, 100 mA)
Reproductibilité	< 0,1 mm
Affichage	LED Jaune - Signal de sortie
Fréquence de commutation	1000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, 0,6 m, M8, 3 pôles, 3 x 0,08 mm ²
Câble de raccordement	TK ...

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/201126>