201709
TKHM-W-10/4
Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d’accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d’isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



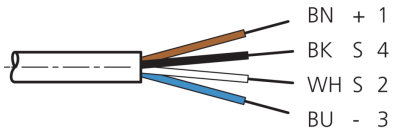

1) Espace de montage à partir du bord supérieur du connecteur
2) LED (2x) uniquement pour TKHM-W- ... / LP

BK: noir
BN: marron
BU: bleu
WH: blanc

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	10.000 mm
Diamètre	Ø 4,8 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	70 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-5 … +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A
Section	0,25 mm² (4 x)

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/201709

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com