

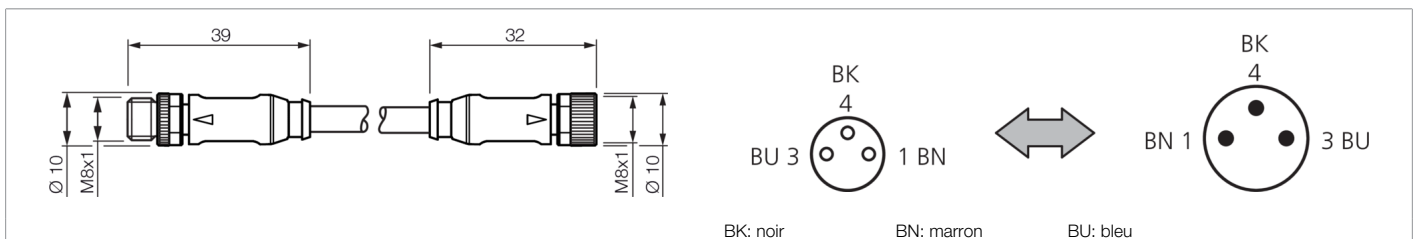
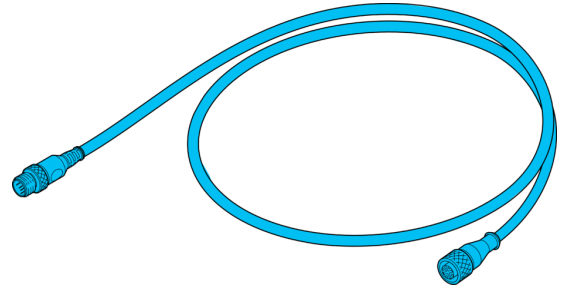





201743

VL-TZSA-TZKA-3JBK-100X-S

Câble de liaison : connecteur / couplage

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés



Fonction												
												  

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	1.000 mm
Diamètre	Ø 4,3 mm (Diamètre)
Filetage	M8 x 1
Matériau du câble	PUR
Matériau	PUR (Connecteur)
Valeurs de chaînes porte-câbles	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt; 2 Mio. (Cycles de pliage)</li> <li>■ 3,3 m/s (Vitesse de déplacement max.)</li> <li>■ 5 m/s<sup>2</sup> (Accélération max.)</li> </ul>
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants	Câble de liaison
Conception	Droit / Droit
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm)
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A
Section	0,25 x 0,25 mm (3 x)

Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/201743">https://www.di-soric.com/201743</a>
-----------------------------------	---