




**202708**  
**OGUTI 005/100 FP3K-TSSL**  
**Détecteur d'étiquettes optique**

- Rapide, simple, sûr : réglage de la sensibilité avec la touche d'apprentissage
- Auto-apprentissage dans le processus en cours
- Fonction d'apprentissage à distance avec fonction de verrouillage des touches
- Indicateur à LED pour la procédure d'apprentissage
- Grande profondeur d'immersion pour une position de balayage optimale
- Détection de très petits objets
- Grande réserve de fonctionnement
- Fonction Light-on/Dark-on

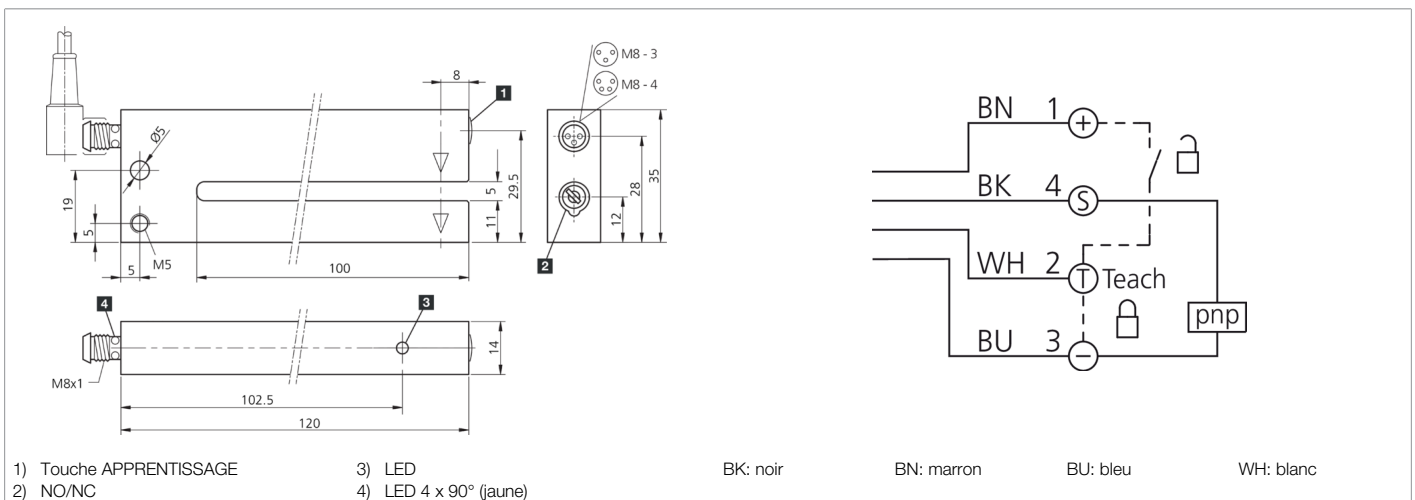

Fonction									

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	35 mA
Protection diélectrique	500 V
Longueur de côté intérieur	100 mm
Dimensions du boîtier	35 x 120 x 14 mm
Longueur du boîtier	120 mm
hauteur du boîtier	35 mm
Largeur du boîtier	14 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Noir, Peint)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL
Principe de fonctionnement	Optique
Évaluation	Numérique
Conception	Fourche
Gamme de produits	OGUTI Optique
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2 V
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	880 nm
Modulation	Modulée



**202708**

**OGUTI 005/100 FP3K-TSSL**

**Détecteur d'étiquettes optique**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Protection contre les lumières extérieures	40 kLx
Largeur de fourche	5 mm
Résolution	Ø 0,5 mm
Hystérésis de commutation (max.)	0,1 mm
Reproductibilité	< 0,03 mm
Réglage de la sensibilité	Touche d'apprentissage, Apprentissage à distance
Fréquence de commutation	3000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M8, 4 pôles
Câble de raccordement	TK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/202708">https://www.di-soric.com/202708</a></b>