




202851

TKHM-Z/TSM-Z/U

Adaptateurs multifonctions

- Approprié pour tout type de détecteurs standard
- Construction compacte
- Possibilité de montage ultérieur simple et rapide
- Résistance à la haute température
- LED d'indication du statut de signal de sortie

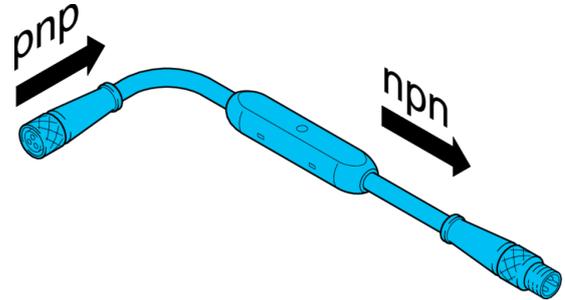

1) LED SORTIE DE COMMUTATION      2) LED STATUT

BK: noir      BN: marron      BU: bleu

4 BK  
BU 3      1 BN

Kupplung  
Coupling  
M8

4 BK  
BN 1      3 BU

Stecker  
Connector  
M8

| Fonction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Caractéristiques techniques (typ)      | +20°C, 24 V DC                                     |
|--|--|
| Intensité maximale admissible          | 200 mA, Avec protection contre les court-circuits  |
| Tension de service                     | 10 ... 35 V DC                                     |
| Courant de marche à vide (max.)        | 20 mA  |
| Filetage                               | M8 x 1   |
| Matériau du boîtier                    | Plastique  |
| Classe de protection                   | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Évaluation                             | Convertisseur pnp -> npn                           |
| Application                            | Signal numérique                                   |
| Sélection de fonctions                 | pnp  |
| Sortie de commutation                  | nnp  |
| Fréquence de commutation               | 5000 Hz  |
| Température ambiante de fonctionnement | -20 ... +70 °C                                     |
| Indice de protection                   | IP 67  |
| Raccordement                           | Pigtail, Couplage, M8, 3 pôles                     |
| Raccordement 2                         | Pigtail, Connecteur, M8, 3 pôles                   |

**Plus d'informations/d'accessoires**      <https://www.di-soric.com/202851>