




**203049**  
**LLRV 51 M 500 P3K-TSSL**  
**Détecteur réflex laser linéique**

- Faisceau laser à balayage avec principe de détection par autocolimation
- Détection de très petites pièces dans toute la zone active
- Laser à lumière rouge
- Potentiomètre 4 tours
- Boîtier métallique robuste

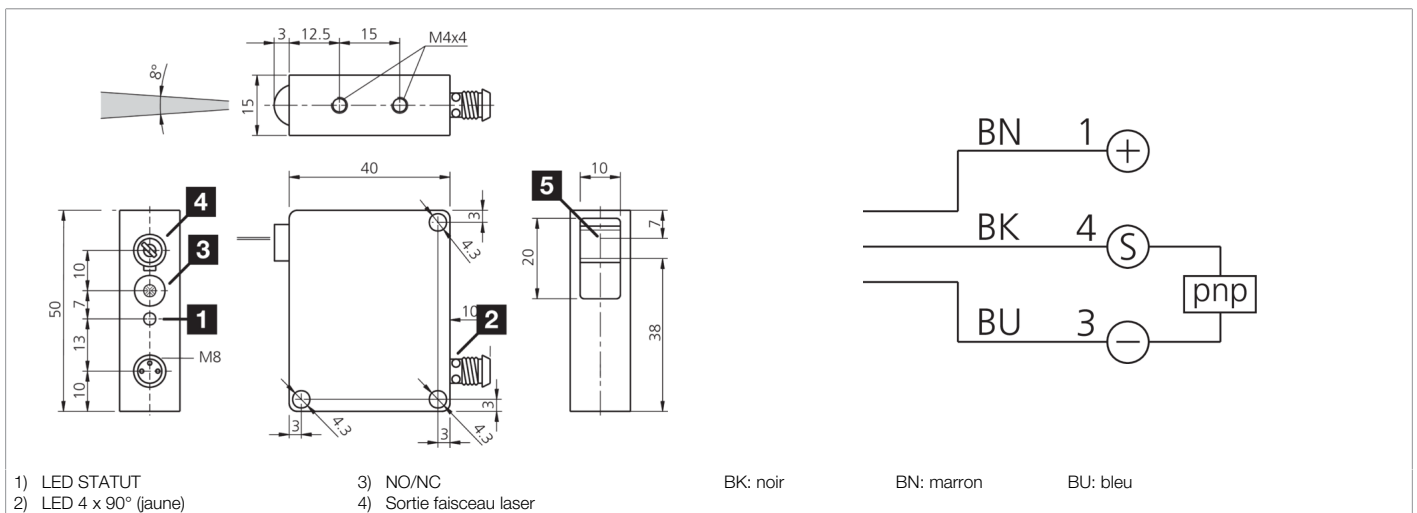

Fonction										

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	30 mA
Protection diélectrique	500 V
Dimensions du boîtier	50 x 40 x 15 mm
Longueur du boîtier	40 mm
hauteur du boîtier	50 mm
Largeur du boîtier	15 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Noir, Peint)
Matériau	PMMA (Fenêtre)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteur réflex
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélepipède
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO/NC, Commutable
Source de lumière	Laser
Classe de laser	1 (IEC 60825-1)
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	670 nm
Modulation	Modulée
Protection contre les lumières extérieures	15 kLx
Portée	50 ... 500 mm



**203049**

**LLRV 51 M 500 P3K-TSSL**

**Détecteur réflex laser linéique**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Résolution	25,0 ... 100 % (Couverture bande lumineuse)
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	750 Hz
Température ambiante de fonctionnement	+5 ... +50 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles
Câble de raccordement	TK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/203049">https://www.di-soric.com/203049</a></b>