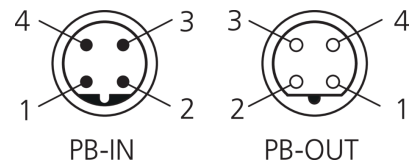
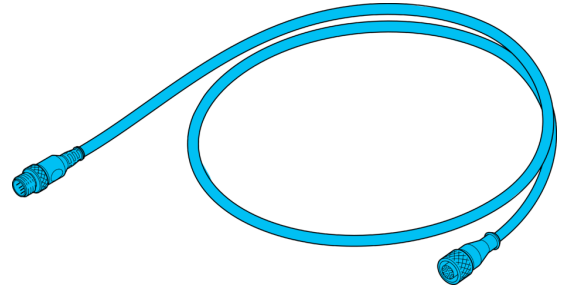



**203253**
**VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4**
**Câble de raccordement**

- Câble de liaison : connecteur / couplage
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé


**Fonction**

**Caractéristiques techniques (typ)**
**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	< 250 V AC/DC
Longueur	600 mm
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	> 2 Mio. (Cycles de pliage)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants	Câble de raccordement
Conception	Droit / Droit
Convient pour	Connecteur M12, 4 pôles
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A
Section	0,34 x 0,34 mm (4 x)

**Plus d'informations/d'accessoires**
<https://www.di-soric.com/203253>