203679
VSHM-Z-0.6/TKM-Z
Câble de liaison : connecteur / couplage

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d’accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

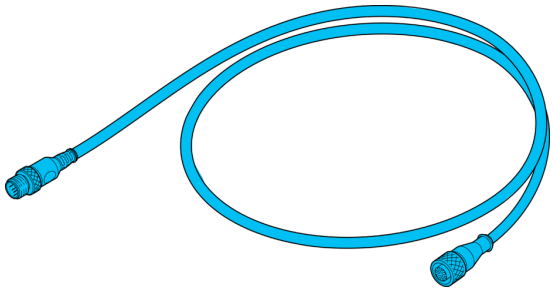

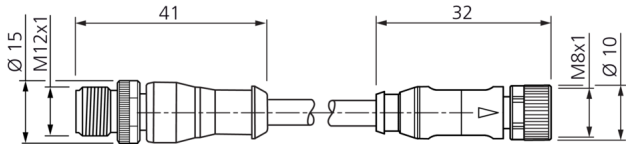

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Tension de service	< 60 V AC/DC
Longueur	600 mm
Diamètre	Ø 4,3 mm (Diamètre)
Filetage	M8 / M12 x 1
Matériau du câble	PUR
Matériau	PUR (Connecteur)
Valeurs de chaînes porte-câbles	■ < 2 Mio. (Cycles de pliage) ■ 3,3 m/s (Vitesse de déplacement max.) ■ 5 m/s² (Accélération max.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants	Câble de liaison
Conception	Droit / Droit
Particularités	Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-5 … +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm)
Raccordement	Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M8, 3 pôles, Codage A
Section	0,25 x 0,25 mm (3 x)

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/203679

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com