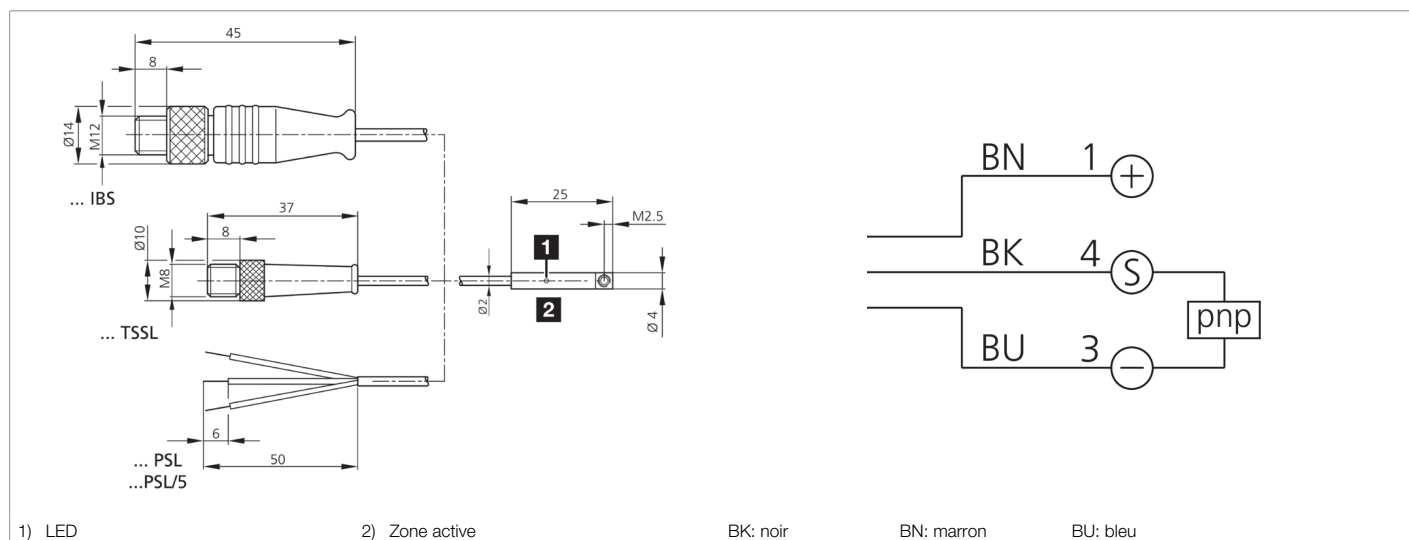



203770
MZEC 4.0 PS-K-IBS
Détecteur pour vérins

- Pour vérins pneumatiques avec rainure ronde 4 mm
- Boîtier en acier inoxydable
- Entièrement électronique
- Reproductibilité élevée
- Indice de protection élevé


Fonction

							CE	UK CA	
--	--	--	--	--	--	--	----	----------	---

Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC

Intensité maximale admissible	100 mA, Sans protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V
Rainure pour vérins	Rainure en C 4,0 mm, Insertion latérale dans la rainure
Fixation	Vis de blocage (Six pans creux SW 1,3 mm)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V2A 1.4301 / AISI 304)
Matériau du câble	TPU
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2 V
Puissance de commutation	< 3 W (30 V, 100 mA)
Reproductibilité	0,1 mm
Affichage	LED Jaune - Signal de sortie
Fréquence de commutation	1000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles
Câble de raccordement	VK ...



203770

MZEC 4.0 PS-K-IBS

Détecteur pour vérins

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/203770>