
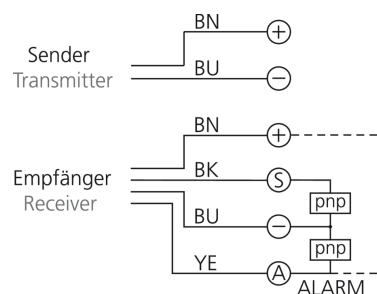


Barrière immatérielle

-

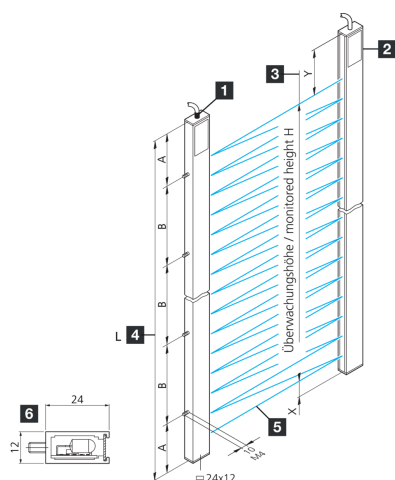

- 1) Émetteur
- 2) Récepteur
- 3) Hauteur contrôlée H
- 4) Longueur de profilé L
- 5) Faisceau synchrone
- 6) Section transversale du profilé

YE: jaune



+20°C, 24 V DC

di-soric GmbH & Co. KG · Steinbeisstraße 6 · DE-73660 Urbach · www.di-soric.com

**205905****LA-D 16-12.5-188-360 I-H****Barrière immatérielle****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Évaluation du faisceau	Au moyen de l'électronique d'évaluation intégrée
Espace entre les faisceaux	12,5 mm
Nombre de faisceaux	16
Hauteur contrôlée	188 mm
Portée	700 ... 4000 mm (Prérégulé en usine)
Affichage	LED (Tension de service / État initial / Erreur (alarme))
Durée de cycle par faisceau lumineux	1 ms
Durée du cycle total	Anzahl Lichtstrahlen x 1 ms + 4 ms
Temps de traitement de base	4 ms
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +45 °C
Indice de protection	IP 54 (IP 65 en option)
Raccordement	Câble, 4,0 m (Avec embout)

Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/205905>**