




**205914**  
**LA-D 24-12.5-288-460 I-H**  
**Barrière immatérielle**

- Évaluation diagonale du faisceau
- Électronique d'évaluation intégrée
- Sortie de commutation
- Sortie de signalisation de défaut
- Construction compacte
- Boîtier aluminium
- Montage simple

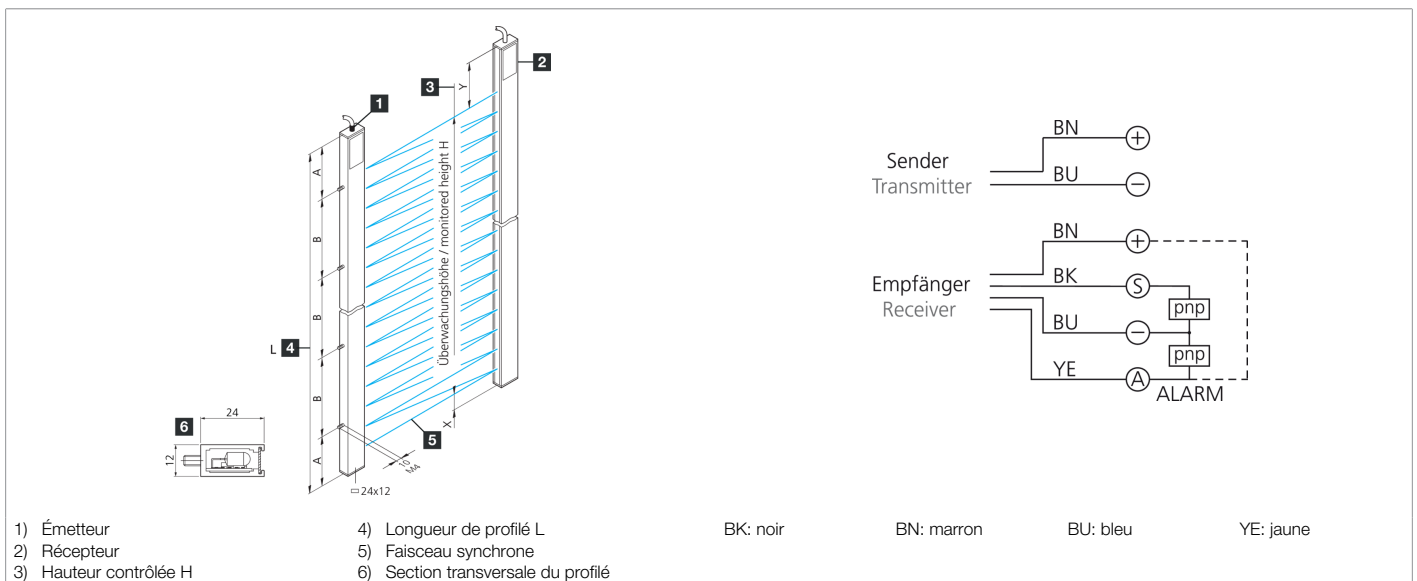

Fonction													
												CE	

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	20,4 ... 28,8 V DC
Puissance absorbée	8 W
Montage	Boulons filetés (2)
Section transversale du profilé	12 x 24 mm
Dimension	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A: 80 mm</li> <li>■ B: 300 mm</li> <li>■ X: 13,5 mm</li> <li>■ Y: 153,5 mm</li> </ul>
Longueur de profilé	460 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Argent, Anodisé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Normes CEM	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
Évaluation	Diagonale
Électronique d'évaluation	Intégré
Fonction de sortie	À fonction Light-On
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NC, Avec protection contre les court-circuits
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	880 nm



**205914**

**LA-D 24-12.5-288-460 I-H**

**Barrière immatérielle**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Évaluation du faisceau	Au moyen de l'électronique d'évaluation intégrée
Espace entre les faisceaux	12,5 mm
Nombre de faisceaux	24
Hauteur contrôlée	288 mm
Portée	700 ... 4000 mm (Préréglé en usine)
Affichage	LED (Tension de service / État initial / Erreur (alarme))
Durée de cycle par faisceau lumineux	1 ms
Durée du cycle total	Anzahl Lichtstrahlen x 1 ms + 4 ms
Temps de traitement de base	4 ms
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +45 °C
Indice de protection	IP 54 (IP 65 en option)
Raccordement	Câble, 4,0 m (Avec embout)
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/205914">https://www.di-soric.com/205914</a></b>