




**206742**

**BEV-200/4-IBS**

**Bloc de puissance, commutable**

- Distributeur quadruple
- Connecteurs femelles M12 commutables individuellement
- Signal de déclenchement bouclé

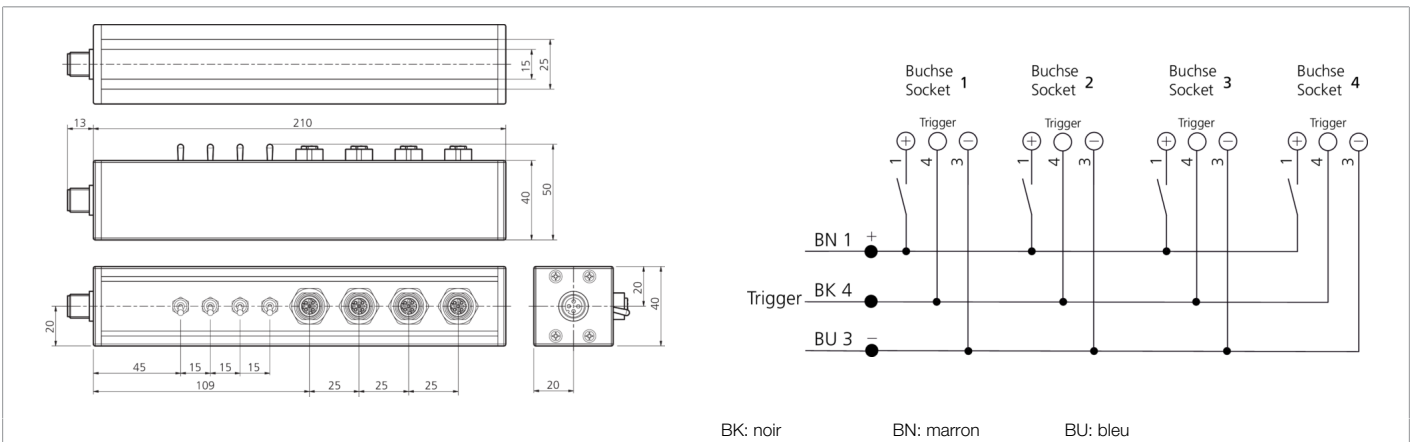

Fonction										

Caractéristiques techniques (typ)	
Intensité maximale admissible	4000 mA (Total)
Tension de service	24 V DC
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Composants	Bloc de puissance, commutable
Convient pour	BE 1-Axxx-Frameset
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +60 °C
Indice de protection	IP 30
Raccordement	Connecteur, M12 x 1

Plus d'informations/d'accessoires	
	<a href="https://www.di-soric.com/206742">https://www.di-soric.com/206742</a>