




**208182**  
**BEK-A300-G5T-K-BS**  
**Barre d'éclairage**

- Intensité lumineuse extrêmement élevée grâce aux LED haute puissance ultra-modernes
- Contrôle de la puissance intégrée à haute efficacité
- Contrôle intelligent de la température avec extinction automatique
- Champ lumineux homogène à l'aide d'optiques à LED spéciales
- Indice de protection élevé
- Entrées séparées pour signal et polarité de déclenchement
- Boîtier métallique robuste
- Possibilités de montage universelles
- Vitre de protection anti-rayures
- Traverses et focales disponibles en option

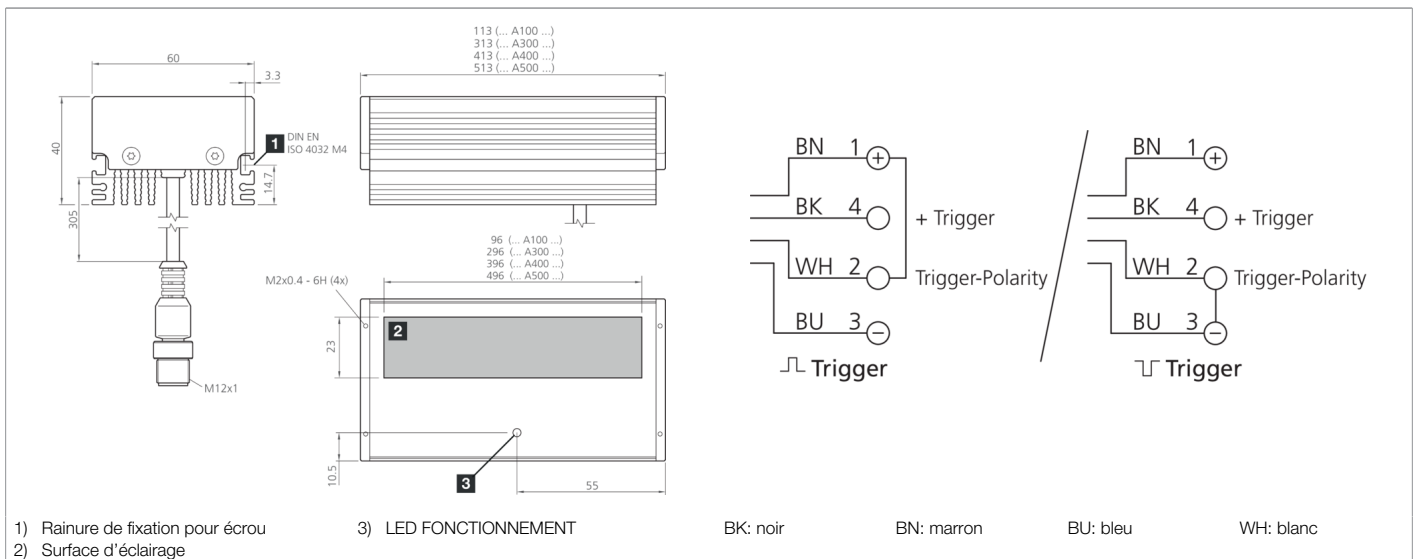

Fonction									

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant		1300 mA (24 V DC)
Puissance		30,5 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité		Oui
Surface d'éclairage		296 x 23 mm
Dimensions du boîtier		40 x 60 x 313 mm
Matériau du boîtier		Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau		PMMA, revêtement résistant aux rayures (Vitre de protection)
Poids		1050 g
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)		Groupe de risque 1
Homologations		UL
Conception		Barre d'éclairage
Entrée de déclenchement niveau haut		3,3 ... 30,0 V
Entrée de déclenchement niveau bas		< 2,8 V
Source de lumière		LED
Couleur		Blanc
Longueur d'onde		6000 K



**208182**  
**BEK-A300-G5T-K-BS**  
**Barre d'éclairage**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Angle d'émission FWHM	30°
Intensité lumineuse	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 134 kLx (100,0 mm)</li><li>■ 73,0 kLx (200,0 mm)</li><li>■ 27,0 kLx (500,0 mm)</li></ul>
Contrôle	Contrôle de la puissance intégrée
Affichage	LED Vert - Voyant de fonctionnement
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M12, 4 pôles
Câble de raccordement	VK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/208182">https://www.di-soric.com/208182</a></b>