




208393
MS-OR4-S8
MS - Module d'extension

- 4 relais de sécurité avec contacts à guidage forcé
- 4 entrées pour le verrouillage du démarrage/redémarrage et pour la surveillance externe des appareils (EDM)
- Sorties configurables soit comme 4 sorties indépendantes (niveau de sécurité 1 ou 2) ou 2 paires de sortie (niveau de sécurité 4) au moyen du logiciel MS-SD
- 8 sorties de signal numériques programmables
- Connexion au MS-1 Maître via bus MS-SC propriétaire
- Connecteur MS-SC inclus

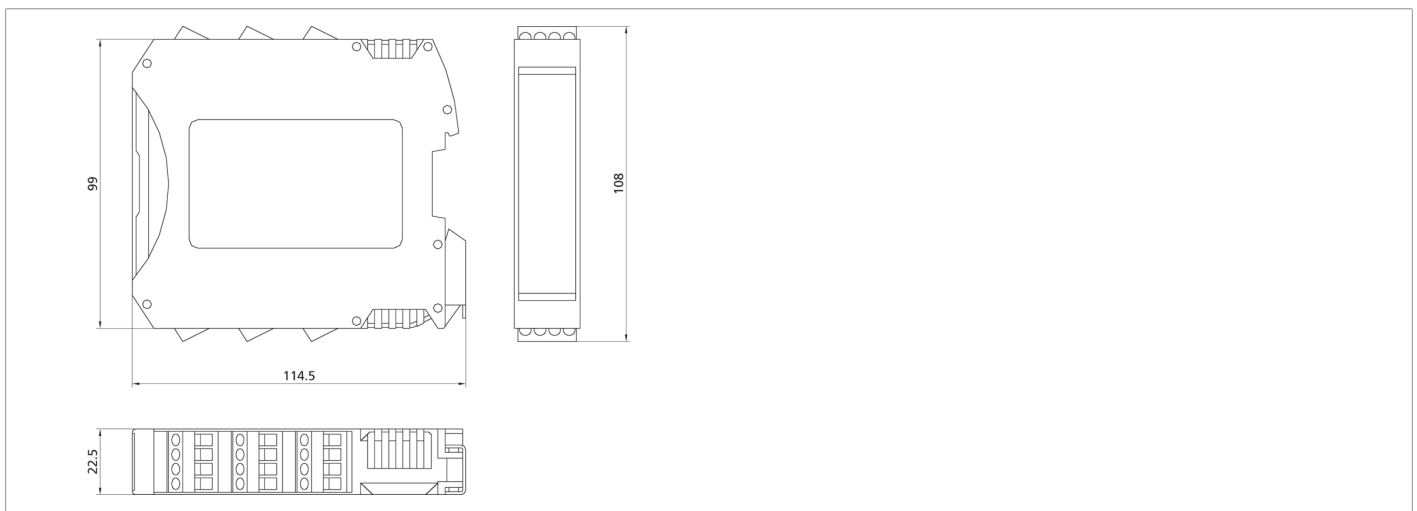

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	19,2 ... 28,8 V DC
Fixation	Sur rail conformément à la norme EN 50022-35
Dimensions du boîtier	99 x 22,5 x 114,5 mm
Matériau du boîtier	Plastique (PA)
Matériau	Métal (Cran de sécurité)
Valeurs caractéristiques	SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Principe de fonctionnement	Module à relais de sécurité
Démarrage / Redémarrage	4 entrées (EDM)
Contenu de la livraison	Fiche d'installation en plusieurs langues, MS - Connecteur MS-SC
Sorties de signal	pnp (8x), 100 mA / 24 V DC, Programmable
Communication	Bus grande vitesse 5 canaux 5.0
Sorties des relais de sécurité	NO (4x)
Affichage	LED (Statut sortie)
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +55 °C
Indice de protection	IP 20 (Boîtier) / IP 2X (Bornier)
Raccordement	Borniers amovibles, Contacts filetés

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/208393>