




209369

DCB 18 MN 12 PS-B3

Détecteur de proximité inductif

- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- 4 LED pour une lecture aisée du statut de commutation

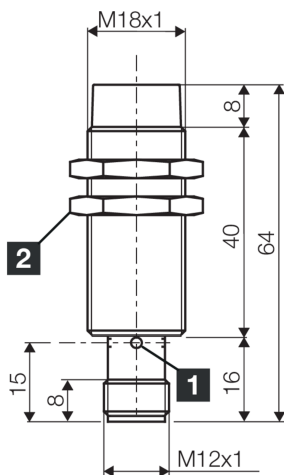

1) LED 4 x 90° (jaune)

2) Ouverture de clé 24 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

#### Fonction



#### Caractéristiques techniques (typ)

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 20 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Non affleurant
Filetage	M18 x 1
Longueur du boîtier	64 mm
Matériau du boîtier	Laiton (Nickelé)
Matériau	PBT (Sonde)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation accrue
Gamme de produits	INE Extended
Sortie de commutation	pnp, 400 mA, NO
Chute de tension (max.)	1 V (400 mA)
Distance de commutation (SN)	12 mm
Plaque de mesure standardisée	36 x 36 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	1 ... 20 %
LED Anzeige	Oui



**209369**

**DCB 18 MN 12 PS-B3**

**Détecteur de proximité inductif**

**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Fréquence de commutation

300 Hz

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A

Câble de raccordement

VK ...

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/209369>