209540
ST 7PNG
Testeur de détecteur

- Sortie d'apprentissage pour apprentissage à distance
- Détection push-pull/pnp/npn automatique
- Signal visuel et acoustique
- Buzzer désactivable
- Fonctionnement sur piles et bloc d'alimentation
- Connecteurs femelles à serrage rapide
- Arrêt automatique
- Construction compacte et poids faible
- Protection contre les chocs grâce à une housse en silicone



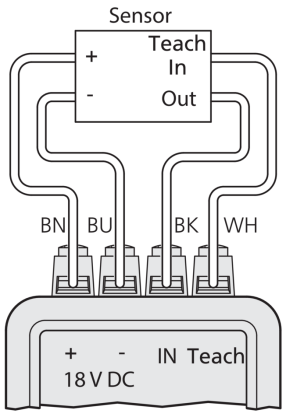

BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Courant de marche à vide (max.)	40 mA
Limitation de courant	60 mA en fonctionnement sur piles, 240 mA en fonctionnement sur alimentation électrique externe
Alimentation	Piles 1,5 V type AA (3x), Alimentation électrique 12 V DC externe (en option)
Dimensions du boîtier	141 x 82 x 34 mm
Matériau du boîtier	Plastique (ABS, Noir)
Matériau	Silicone (Housse de protection)
Composants	Testeur de détecteur
Convient pour	Détecteurs pnp, npn et push-pull
Application	Détecteurs pnp, npn et push-pull
Tension de sortie	18 V DC
Affichage	LED Vert - Fonctionnement, Jaune - Sorties de commutation
Indice de protection	IP 21
Raccordement	Connecteur femelle à serrage rapide

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/209540

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com