



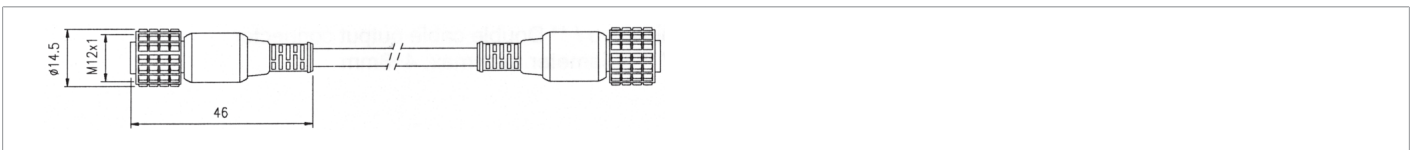


209850
CJBE 10
Câble de liaison

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Indice de protection élevé
- Câble de liaison : connecteur femelle / connecteur femelle

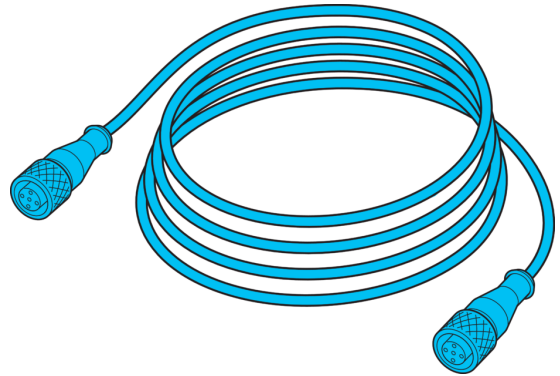

| Fonction | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | CE |  |

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Longueur | 10.000 mm |
| Filetage | M12 |
| Matériau | PVC (Câble) |
| Principe de fonctionnement | Câble de liaison |
| Conception | Droit / Droit |
| Particularités | Écrou métallique |
| Application | Connexion entre Maître et Esclave |
| Indice de protection | IP 67 |
| Raccordement | Connecteur femelle, M12, 5 pôles |
| Raccordement 2 | Connecteur femelle, M12, 5 pôles |

| Plus d'informations/d'accessoires | https://www.di-soric.com/209850 |
|-----------------------------------|---|
|-----------------------------------|---|