




**209950**  
**KLE-M3-T2-1**  
**Fibres optiques en plastique**

- Portée élevée
- Outil de coupe inclus

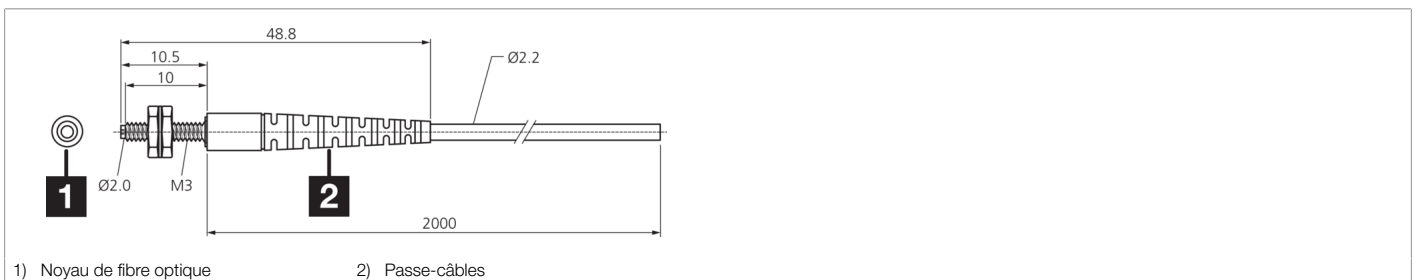

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C**

Longueur	2.000 mm (Raccourcissable)
Filetage	M3
Sortie lumineuse	axial
Rayon de courbure	> 25 mm
Fibres	Ø 1,0 mm
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acier inoxydable (Sonde)</li> <li>■ PE (Gaine)</li> </ul>
Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Conception	Filetage
Particularités	Avec passe-câbles
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K
Portée	1000 mm
Résolution	Ø 0,2 mm
Résistance thermique	-25 ... +70 °C

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/209950>