# 210067
# BE-DOME100/70-G0-T4
# Éclairage en dôme

- Éclairage extrêmement homogène et diffus
- Conception très compacte
- Haute intensité d’éclairage
- Conception robuste

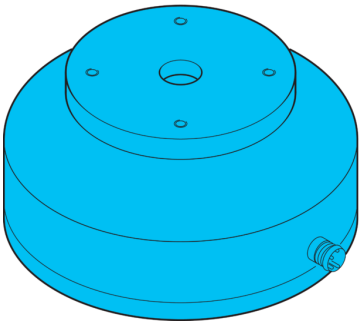


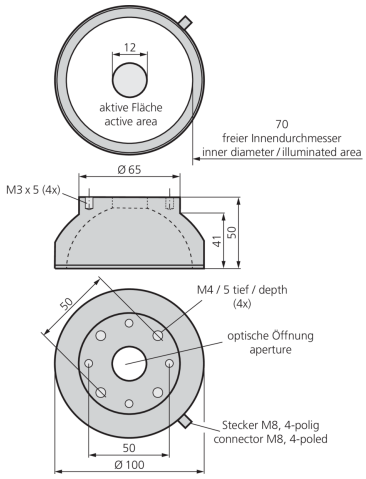

| PIN | Aderfarbe<br>wire color | Funktion<br>function |
|---|---|---|
| 3 | blau / blue | - blau / blue |
| 1 | braun / brown | + 24V |
| | | |
| | | |

BN: marron BU: bleu

| Fonction |
|---|

| Caractéristiques techniques (typ) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Tension de service | 24 V DC |
| Puissance | 2,4 W (100 mA, 24 V DC) |
| Surface d’éclairage | Ø 70 mm |
| Nombre | 32 (LED) |
| Diamètre | Ø 100 mm (Diamètre) |
| Matériau du boîtier | Aluminium / Plastique |
| Classe de protection | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Groupe de risque (DIN EN 62471) | Groupe libre |
| Source de lumière | LED |
| Couleur | Infrarouge |
| Longueur d’onde | 850 nm |
| Angle d’émission FWHM | 120° |
| Température ambiante de fonctionnement | 0 … +50 °C |
| Raccordement | Connecteur, M8, 4 pôles |

| Plus d’informations/d’accessoires | https://www.di-soric.com/210067 |
|---|---|