




210075
IOL-Master
IO-Link Device Tool

- IO-Link Master universel avec logiciel PC
- Pour les appareils de spécification IO-Link 1.0.1 et 1.1
- LED de statut pour IO-Link et mode SIO
- Raccordement M12 pour les appareils
- Jusqu'à 80 mA via le port USB
- Jusqu'à 1 A avec bloc d'alimentation

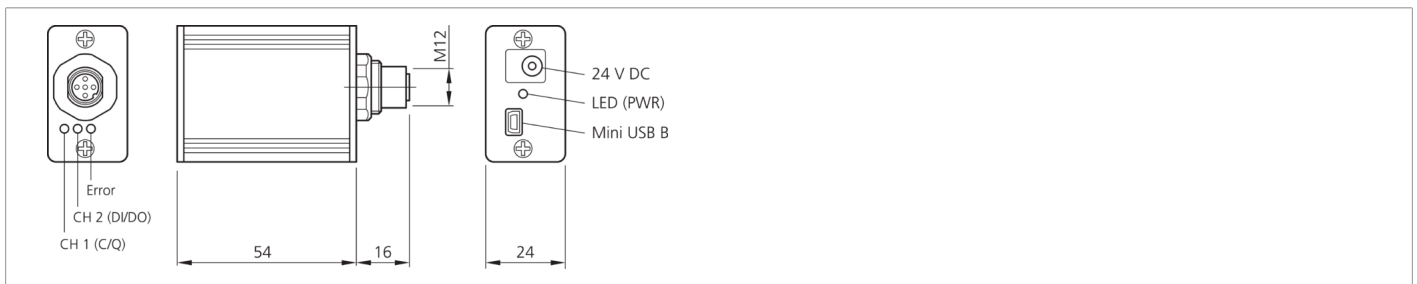

Fonction											

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Alimentation	5 V/500 mA (PC USB), 24 V/80 mA (IO-Link Device depuis USB), 24 V/1 A (IO-Link Device depuis bloc d'alimentation)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Convient pour	Pour les appareils de spécification IO-Link 1.0.1 et 1.1
Contenu de la livraison	USB IO-Link Master V2, Câble USB A-B, Bloc d'alimentation 24 V DC/24 W
Fonctions	Avec PC
Communication	Spécification IO-Link V1.1, Port IO-Link catégorie A
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +45 °C
Indice de protection	IP 20
Raccordement	USB (USB mini-B, TYP 2.0)
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12
Raccordement 3	Bloc d'alimentation

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/210075
-----------------------------------	---