





**210188**

**VP 700**

**Panneau de commande multifonction**

- Pour la visualisation individuelle et la manipulation d'une ou plusieurs inspections visuelles
- 7" WVGS, 800 x 480 pixels, 350 cd/m<sup>2</sup>
- Multi-touch capacitif
- Pour tous les capteurs de vision de type CS
- Fonctionnement sans ventilateur

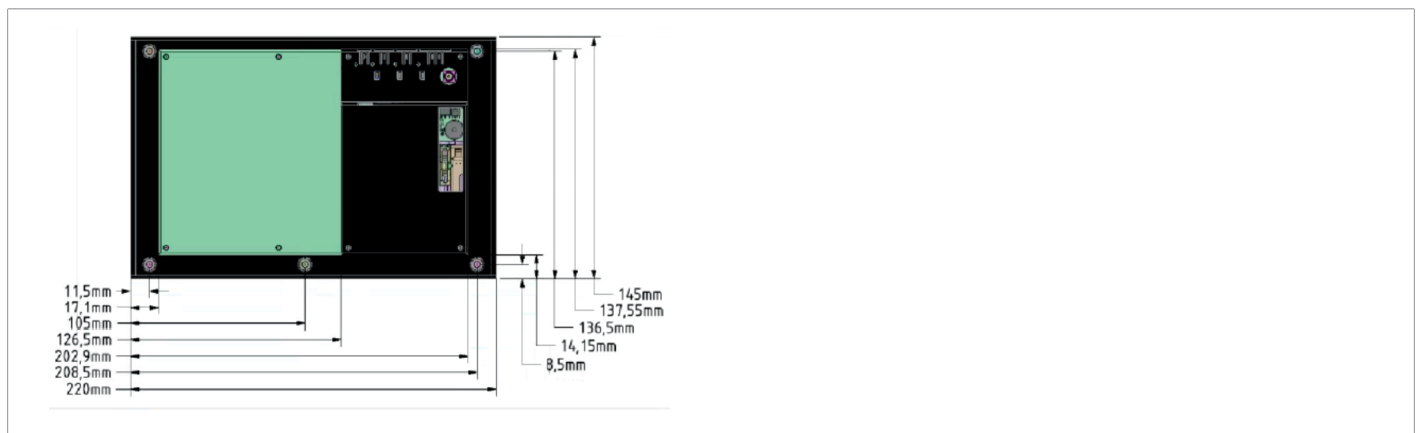

Fonction												
											CE	

Caractéristiques techniques (typ)	
Tension de service	9 ... 30 V DC
Fixation	Boulons filetés M4 (6x)
Dimensions du boîtier	145 x 220 x 50 mm
Diagonale d'écran	7 Zoll
Composants	Panneau de commande multifonction
Principe de fonctionnement	Moniteur à écran tactile
Convient pour	Capteurs de vision - CS 50
Fonctions	Communication avec la caméra (basée sur CloudLink/Telnet), Changement de tâche de la caméra par écran tactile, Manipulation de la configuration de la caméra par écran tactile, Manipulation d'une tâche au moyen de toutes les variables liées/non
Langues	Allemand, Anglais, Français
Interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ telnet</li> <li>■ ReST-API</li> <li>■ http</li> </ul>
Communication de données à destination de la caméra	Toutes les variables liées dans AutoVision peuvent être affichées/manipulées
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C
Indice de protection	IP 65 (Face avant)
Raccordement	RJ 45 (Réseau)
Raccordement 2	Connecteur, 2 pôles (Alimentation en tension)

Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/210188">https://www.di-soric.com/210188</a>
-----------------------------------	---