212743
CS12D5
Câble de raccordement

- Anneau d’accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d’isolation
- Indice de protection élevé

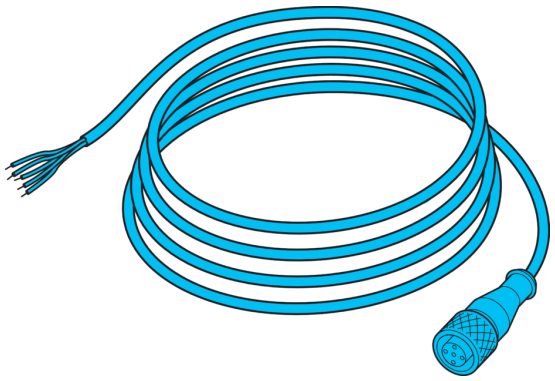

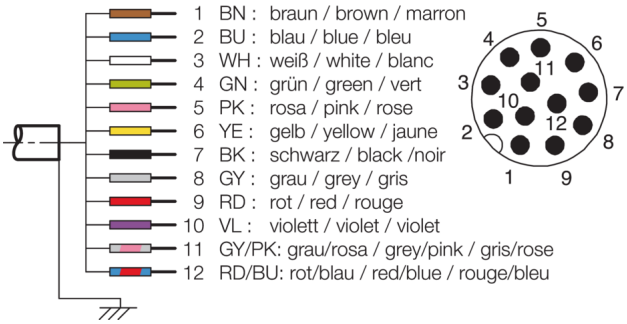

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Longueur	5.000 mm
Filetage	M12
Matériau	PVC (Câble)
Principe de fonctionnement	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient pour	Récepteur SLM4
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles (Extrémité libre)

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/212743