




213004
LAT45-10MP3-B5
Détecteur de distance à laser

- IO-Link
- Portée élevée
- Très bonne indépendance de couleur et de surface
- Laser à lumière rouge pour ajustement basique
- Valeurs mesurées à l'écran
- Utilisation simple
- Boîtier métallique robuste

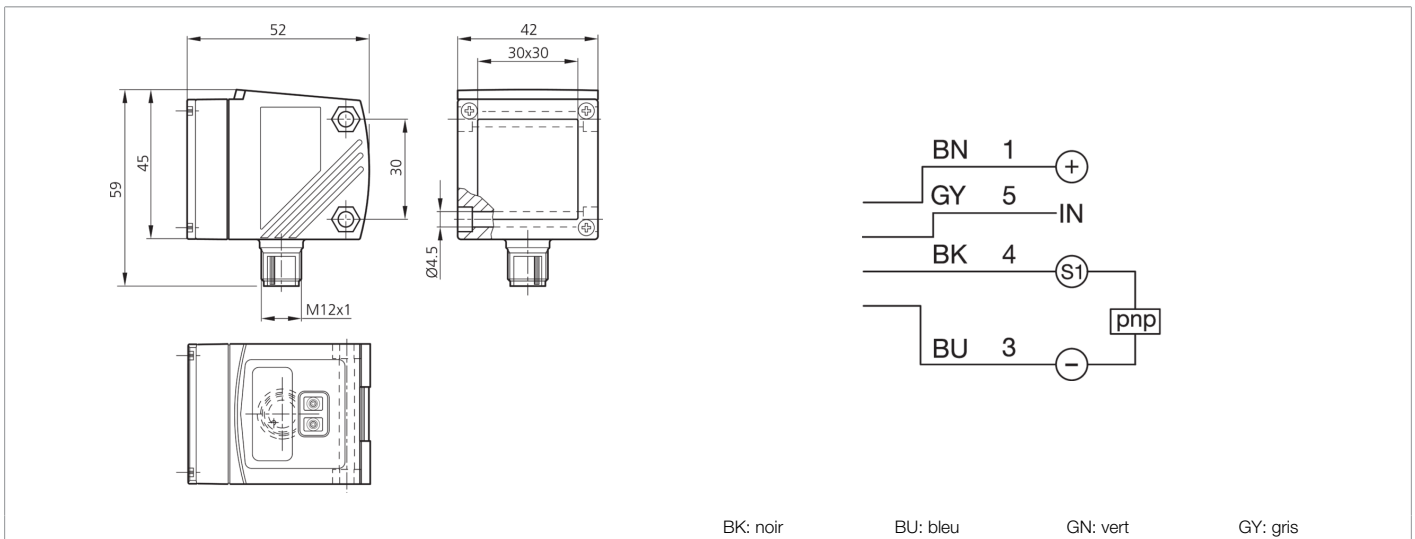

Fonction											

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	150 mA
Dimensions du boîtier	45 x 52 x 42 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Noir, Peint)
Matériau Fenêtre / Optique	Verre
Poids	309 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL
Conception	Parallélépipède
Sortie de commutation	pnp (1x), 200 mA, NO/NC, Configurable
Interface	<ul style="list-style-type: none"> ■ IO-Link V1.1, COM2 ■ Profils Smart Sensor
Source de lumière	Laser
Classe de laser	CLASS 2 LASER PRODUCT, 2 (IEC 60825-1)
Couleur	Rouge
Suppression de l'arrière-plan	10000 ... 100000 mm
Taille du spot lumineux	18 x 20 mm (à une distance de 10 m)
Protection contre les lumières extérieures	100 kLx
Plage de mesure	200 ... 10000 mm (90 % réflectivité)
Résolution	1,0 mm (90% de rémission, fréquence de mesure 15 Hz)



213004

LAT45-10MP3-B5

Détecteur de distance à laser

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Reproductibilité	4,5 ... 50 mm (90 % de réflectance, fréquence de mesure 15 Hz)
Réglage de la sensibilité	Clavier
Affichage	LED Vert - Statut, Jaune - Sortie de commutation
Fréquence de commutation	5 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 5 pôles
Câble de raccordement	VK ... /5
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/213004