




**213054**  
**DCC 14 V 03 PSK 500/5mPUR**  
**Détecteur de proximité inductif**

- Boîtier en acier inoxydable
- Surface sensible en céramique ZrO<sub>2</sub>
- Câble hautement flexible
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement

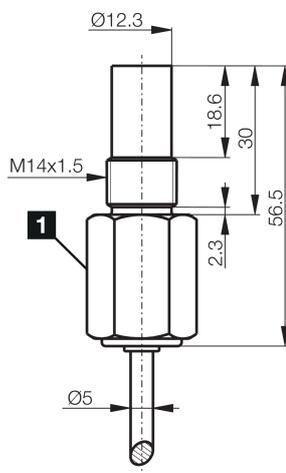

1) Ouverture de clé 19 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA
Protection diélectrique	Selon CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
Type de montage	Affleurant
Filetage	M14 x 1,5
Longueur du boîtier	56,5 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable / Céramique ZrO <sub>2</sub>
Matériau du câble	PUR
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	< 500 bar, Résistance à la haute pression
Gamme de produits	INP Résistant à la haute pression
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	2 V
Distance de commutation (SN)	3 mm
Plaque de mesure standardisée	14 x 14 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	10 %
Fréquence de commutation	500 Hz



**213054**

**DCC 14 V 03 PSK 500/5mPUR**

**Détecteur de proximité inductif**

**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +80 °C

Indice de protection

IP 68

Raccordement

Câble, 5,0 m (Extrémité libre)

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/213054>