




213186
INS-M18-B08NS-B3
Détecteur de proximité inductif

- Portée de détection doublée
- Connecteur métallique M12
- Protection contre les courts-circuits
- LED d'indication du statut de commutation
- Indice de protection élevé

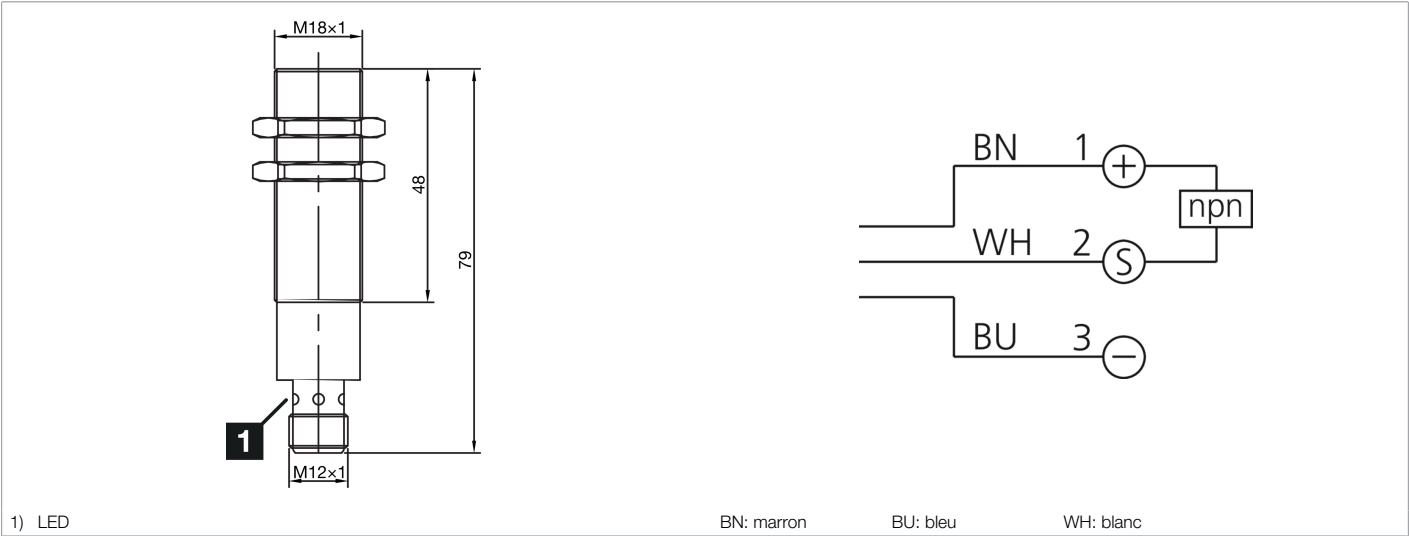

Fonction													CE	

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		10 ... 30 V DC
Consommation de courant		10 mA
Protection diélectrique		< 500 V DC
Type de montage		Affleurant
Filetage		M18 x 1
Longueur du boîtier		79 mm
Matériau du boîtier		Laiton (Nickelé)
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement		Inductif
Évaluation		Numérique
Conception		Filetage
Particularités		Portée de détection doublée
Gamme de produits		INS-200 Standard 2-Sn
Sortie de commutation		npn, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)		1,5 V DC
Distance de commutation (SN)		8 mm
Plaque de mesure standardisée		24 x 24 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)		< 10 %
LED Anzeige		Oui
Fréquence de commutation		500 Hz

**213186****INS-M18-B08NS-B3****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/213186>