




**213350**  
**OGWSD-150G3-T3**  
**Détecteur photoélectrique à cadre**

- IO-Link
- Forme de cadre
- Boîtier métallique robuste
- Protection antichoc des optiques
- Traverse amovible
- Haute résolution
- Temps de réponse court
- Potentiomètre pour le réglage
- Principe de fonctionnement : dynamique ou statique
- 4 modes de fonctionnement en tant que paramètre IO-Link

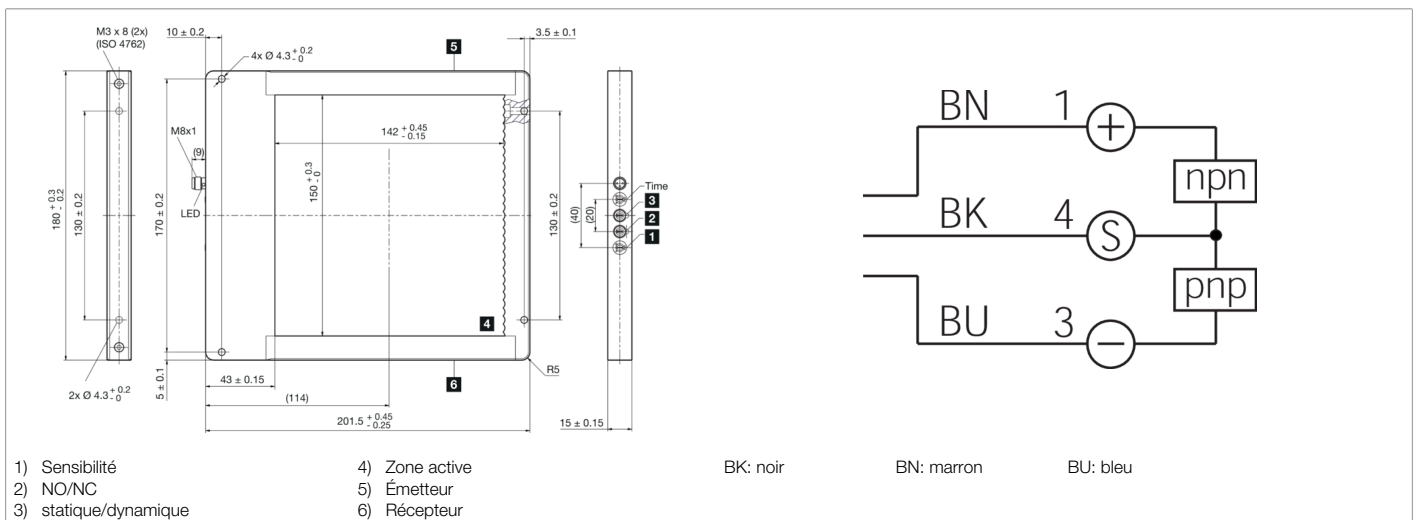

Fonction											

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	18 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	45 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Dimensions du boîtier	201,5 x 180 x 15 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	Plastique (Fenêtre)
Poids	442 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Homologations	UL
Principe de fonctionnement	Optique
Évaluation	De commutation, À commutation dynamique/statique
Modes/types de fonctionnement	Statique, Dynamique, Occultation
Sortie de commutation	Push-pull, 100 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2 V
Interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ IO-Link V1.1.3, COM2 (Profilés Smart Sensor)</li> <li>■ 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1</li> </ul>
Prolongation de l'impulsion	0 ... 150 ms Réglable
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Zone de détection	150 x 142 mm



**213350**

**OGWSD-150G3-T3**

**Détecteur photoélectrique à cadre**

**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Résolution	Ø 5,0 mm (Statique), Ø 3,0 mm (Dynamique)
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Affichage	LED Jaune - Sortie de commutation
Temps de réponse	0,05 ms
Temps de relâchement	0,05 ... 10000 ms
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles
Câble de raccordement	TK ...

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/213350>