




**213356**  
**OGWTI-100G3-T4**  
**Détecteur photoélectrique à cadre**

- IO-Link
- Forme de fourches
- Boîtier métallique robuste
- Construction compacte
- Haute résolution
- Temps de réponse court
- Apprentissage intuitif via clavier à membrane, réglage fin
- Principe de fonctionnement : dynamique ou statique
- 4 modes de fonctionnement en tant que paramètre IO-Link

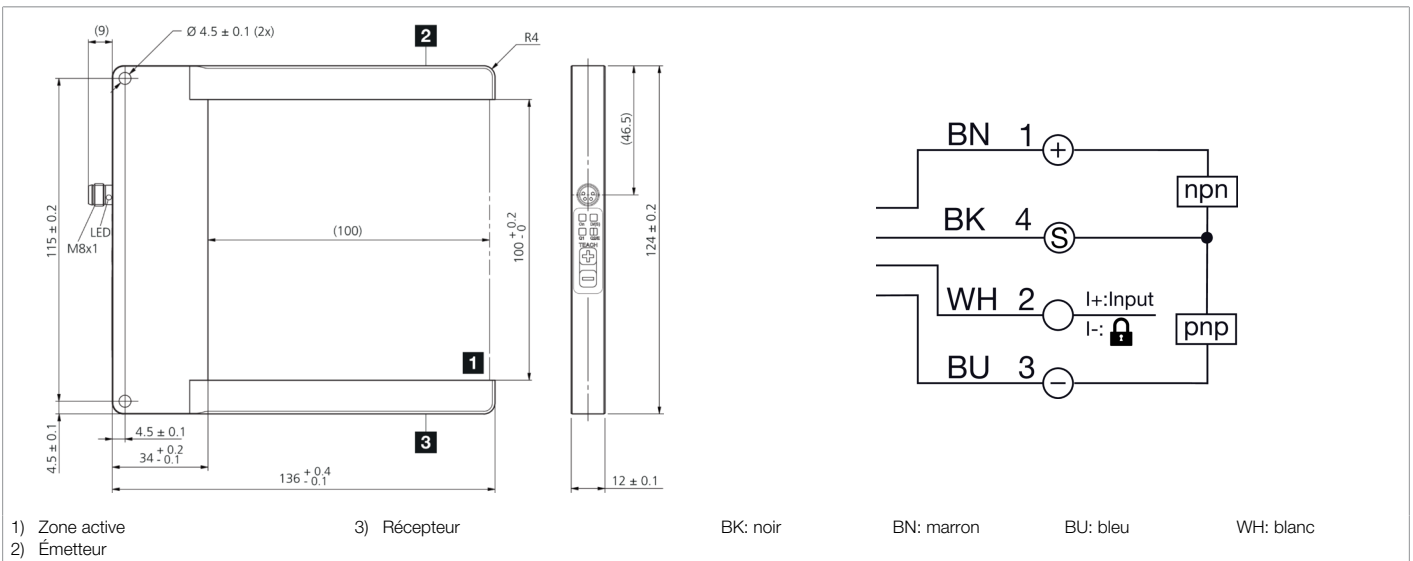

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	18 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	< 45 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Dimensions du boîtier	136 x 124 x 12 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Noir, Revêtement par poudre)
Matériau	Plastique (Fenêtre)
Poids	224 g
Homologations	UL
Principe de fonctionnement	Optique
Évaluation	De commutation, À commutation dynamique/statique
Conception	Fourche
Modes/types de fonctionnement	Statique, Dynamique, Occultation
Sortie de commutation	Push-pull, 100 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2 V
Interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ IO-Link V1.1.3, COM2 (Profilés Smart Sensor)</li> <li>■ 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1</li> </ul>
Prolongation de l'impulsion	20 ms Réglable
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge



**213356**

**OGWTI-100G3-T4**

**Détecteur photoélectrique à cadre**

<b>Caractéristiques techniques (typ)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Zone de détection	100 x 100 mm
Résolution	Ø 2,5 mm (Dynamique), Ø 3,0 mm (Statique)
Réglage de la sensibilité	Clavier
Affichage	LED Vert - Statut, Jaune - Sortie de commutation 1, blanche - statique/dynamique, Jaune/ rouge - Sortie de commutation 2 / ???
Temps de réponse	0,05 ms
Temps de relâchement	0,05 ... 10000 ms
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M8, 4 pôles
Câble de raccordement	TK ... /4
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/213356">https://www.di-soric.com/213356</a></b>