



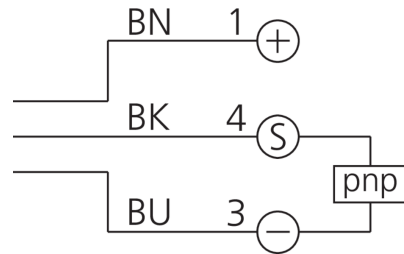

**200543**  
**DCE 30 VH 10 PSK**  
**电感式接近传感器**

- 耐高温，能在高达 160 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- PTFE 感应面
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制



1) 开口度 36 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能														
													CE	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 7 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	85 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A 1.4571 / AISI 316Ti) / 塑料 (PTFE)
电缆材质	PTFE
拧紧力矩	200 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< +160 °C, 耐高温
产品系列	INH 耐高温版
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	10 mm
标准测量板	30 x 30 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 %
开关频率	200 Hz
工作环境温度	-25 ... +160 °C
防护等级	IP 65
连接	电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/200543">https://www.di-soric.com/200543</a>
-----------	---



200543

DCE 30 VH 10 PSK

电感式接近传感器